

Maschinen Katalog

Neuheit!

Qualität markiert
auf diesem Gebiet
den Unterschied



Hochwertiges
Material ist
der Schlüssel
für Zuverlässigkeit





Über uns

Das Unternehmen Talex zählt derzeit zu den führenden Landmaschinenherstellern in Polen und Europa. Fast 30 Jahre Erfahrung, Analyse der Kundenbedürfnisse und Implementierung innovativer Technologien, führt zu einer Produktion von Maschinen, die auch unter härtesten Bedingungen einwandfrei funktionieren.

Unsere Maschinen finden Anwendung in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei Kommunalbetrieben. Wir bieten u.a. Kreisel-, Scheiben-, Schlegelmähwerke, Mulcher, Böschungsmulcher, Zettkreisel, Schwadkreisel, Wiesenschlepper, Eggen und Kehrmaschinen an. Unser Sortiment vergrößert sich stetig dank unserer allgemeinen Unternehmensentwicklung und neuen Investitionen. So verbreiterte sich im Jahr 2014 bspw. unser Sortiment im Bereich der kommunalen Maschinen. Aufgrund entsprechender Marktnachfrage führten wir Kehrmaschinen und Böschungsmulcher in drei Arbeitsbreiten ins Sortiment ein.

Da uns viele Kunden vertrauen, sind unsere Produkte durch Händler in allen EU-Ländern sowie in der Ukraine, Russland, Südamerika, den Vereinigten Staaten und Afrika vertreten. Wir würden uns freuen, mit Ihnen zusammenarbeiten zu können!



8789 m²

| Produktionsfläche

über 150

| Mitarbeiter

|

30 Jahre

| Erfahrung

300

| Händler

Tausende

| zufriedene Kunden





Gras ist eines
der wertvollsten
natürlichen
Lebensmittel
für Nutztiere

Kreiselmäher Eco CUT


Seit über 20 Jahren produziert TALEX Kreiselmäher. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung und hochwertigen Materialien hat zur Entwicklung einer Maschine geführt, die bei Landwirten auf der ganzen Welt beliebt ist.

STANDARDAUSSTATTUNG

METALLABDECKUNG, SCHUTZTUCH, MECHANISCHE SICHERUNG, MECHANISCH IN TRANSPORTPOSITION ZUSAMMENKLAPPBAR, SCHLÜSSEL FÜR MESSERSCHNELLWECHSEL, SATZ ZUSÄTZLICHER MESSER, VERSTELLBARE BOLZEN DER UNTEREN ANHÄNGEVORRICHTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG

HYDRAULISCHE HEBEVORRICHTUNG (für Kreiselmäher mit einer Arbeitsbreite von 1,65 oder 1,85) – erleichtert das Zusammenklappen der Maschine in die Transportposition mit einer mechanischen Verriegelung, die das Aufklappen des Kreiselmähers in die Arbeitsposition bei einem Hydraulikausfall verhindert
GELENKWELLE (460 Nm, L710)

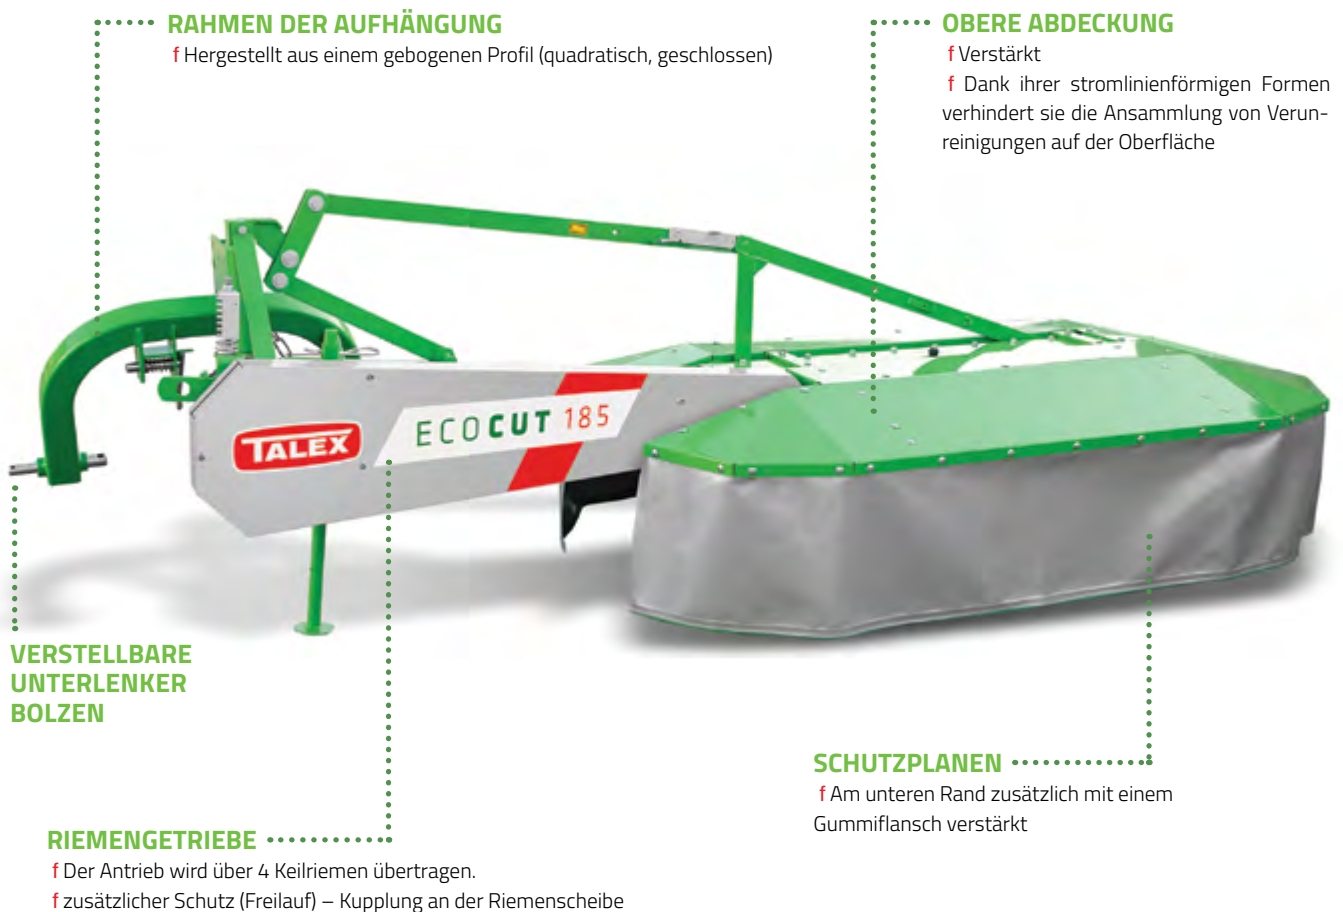



MECHANISCHE SICHERUNG

f Zusätzlicher Schutz gegen Beschädigungen beim Anfahren an Hindernisse



SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

f Mittels Distanzringen auf dem Stützteller

RUHIGE UND STABILE ARBEIT

	ECO CUT 1,35	ECO CUT 1,65	ECO CUT 1,85
Arbeitsbreite [m]	1,35	1,65	1,85
Schwadbreite [m]	0,6	0,7	0,8
Flächenleistung [ha/h]	~1,0	~1,5	~2,0
Anzahl der Messer [Stück]	4	6	6
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	540	540	540
Kategorie für Dreipunktbau	I/II	I/II	II/III
Leistungsbedarf [PS]	ab 25	ab 40	ab 60
Gewicht [kg]	300	349	410

Trommelmähwerk Eco CUT 210

Die gesammelten Erfahrungen, neue Lösungen und praktische Tipps von unseren Kunden haben uns ermöglicht, ein 2.10 Trommelmähwerk zu produzieren, das bis ins kleinste Detail verfeinert wurde. Über 45.000 verkaufte Trommelmähwerke auf der ganzen Welt weisen darauf, dass unsere Kunden der Marke Talex vertrauen, die die höchsten Erwartungen erfüllt.

Standardausstattung

Metallabdeckung, Schutztuch, Hydraulische Aushebung, Gelenkwelle 460Nm L-860, Schlüssel für Messerschnellwechsel, Satz zusätzlicher Messer, verstellbare Bolzen der unteren Anhängervorrichtung, mechanische Anfahrt Sicherung.



HYDRAULISCHE AUSHEBUNG

- f Erleichtert den Maschinentransport
- f Die mechanische Transportsicherung des Zylinders ist aus einem Stahl mit erhöhter Zugfestigkeit gefertigt.

Neu!

in unserem Angebot!

VERSTÄRKTER AUFHÄNGERRAHMEN

- f gefertigt aus einem gebogenem Profil 100 x 100 x 5 Profil - eliminiert mögliche Schweißnahtbrüche
- f einstellbare Bolzen Kat. II und III



ABDECKUNGEN

- f Metallschutzvorrichtungen sind zusätzlich mit Schutzbügeln ausgestattet
- f Die Plane ist zertifiziert und mit einem Gummiflansch verstärkt
- f Erhöhte Beständigkeit gegen wetterbedingungen

EINSTELLBARE SCHNITTHÖHE

- f Mittels Metalldistanzringen von 3,5 cm bis 6 cm

ÜBERBLICK DER MÄHTROMMEL

VERTIKALE WELLE

f Vertikale Welle hergestellt aus Material mit erhöhter Beständigkeit und Haltbarkeit

ZAHNRÄDER

f ordnungsgemäßer und störungsfreier Betrieb der Schneidebaugruppe

GLEITTELLER

f Dicke 5 mm
f hergestellt aus verschleißfestem Stahl

ZWEIREIHIGEN LAGER


f längere Lebensdauer und starke Konstruktion

MESSHALTER UND MESSER

f aus gehärtetem Stahl (längere Version 102mm)
f Schlüssel für Messerschnellwechsel im Standardausstattung
f 8 Öffnungen in jeder Trommel – eine Möglichkeit um die Position der klinger ze ängert

GELENKWELLE

f 460 Nm L - 860 mit Freilaufkupplung im Standardausstattung

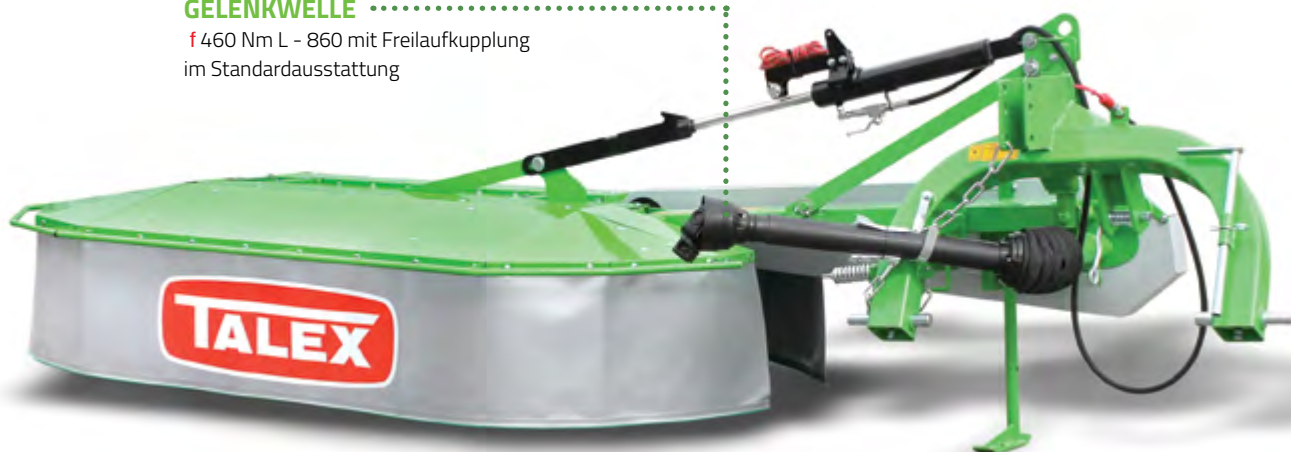

ECO CUT 2,10

Arbeitsbreite [m]	2,10
Flächenleistung [ha/h]	~2,50
Anzahl der Messer [St.]	8
Zapfwellendrehzahl [U/min]	540
Kategorie für Dreipunktanbau	II und III
Leistungsbedarf [Ps]	ab 70 Ps
Gewicht [kg]	562

Kreiselmäher Mini

Die Mäher der Serie MINI und MINI MINI mit einer Arbeitsbreite von 1,35 m sind Maschinen, die unser Angebot an Kreiselmähern ergänzen. Kürzere Konstruktion und reduziertes Gewicht sind ihre Hauptvorteile. Sie sind daher ideal für die Pflege von städtischen Grünflächen und Obstgärten.

STANDARDAUSSTATTUNG

METALLABDECKUNG, SCHUTZTUCH, MECHANISCHE SICHERUNG, MECHANISCH IN TRANSPORTPOSITION ZUSAMMENKLAPPBAR, SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG ÜBER DISTANZRINGE, SCHLÜSSEL FÜR MESSERSCHNELLWECHSEL, SATZ ZUSÄTZLICHER MESSER, VERSTELLBARE BOLZEN DER UNTEREN ANHÄNGEVORRICHTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG

GELENKWELLE (270 Nm, L510)

OBERE ABDECKUNG

- f Verstärkt
- f Dank ihrer stromlinienförmigen Formen verhindert sie die Ansammlung von Verunreinigungen auf ihrer Oberfläche

MECHANISCHE SICHERUNG

- f Zusätzlicher Schutz gegen Beschädigungen beim Anfahren auf Hindernisse

OPTIMALES GEWICHT UND GRÖSSE

- f Die Maschine ist ideal für kleine Kommunaltraktoren

VERSTELLBARE UNTERLENKER BOLZEN

RIEMENANTRIEB

- f Wird über 4 Keilriemen übertragen
- f zusätzlicher Schutz (Freilauf) – Kupplung an der Riemenscheibe

SCHUTZPLANEN

- f Am unteren Rand zusätzlich mit einem Gummiflansch verstärkt

RUHIGE UND STABILE ARBEIT

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

- f Mittels Distanzringen auf dem Stützteller

RAHMEN DER AUFHÄNGUNG

- f Hergestellt aus einem gebogenen Profil

Kreiselmäher Mini Mini

STANDARDAUSSTATTUNG

GELENKWELLE (460 Nm, Freilauf, Gelenkwellenschutz), VERSTÄRKTE METALLABDECKUNG, SCHUTZTUCH, SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG ÜBER DISTANZRINGE, SCHLÜSSEL FÜR MESSERSCHNELLWECHSEL UND SATZ ZUSÄTZLICHER MESSER

OBERE ABDECKUNG

f Verstärkt, aus 1,5 mm dickem Stahl gefertigt




OPTIMALES GEWICHT UND GRÖSSE

f Die Maschine ist dank ihrer Abmessungen ideal für kleine Kommunaltraktoren

ZENTRAL AUFGEHÄNGT

f Ideal für Obstgärten, ermöglicht das Mähen in den Zwischenreihen

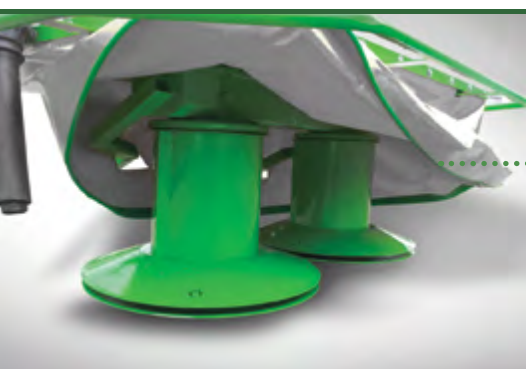

SCHUTZPLANEN

f Am unteren Rand zusätzlich mit einem Gummiflansch verstärkt

	135 MINI	135 MINI MINI
Arbeitsbreite [m]	1,35	1,35
Flächenleistung [ha/h]	0,8	0,8
Anzahl der Messer [Stück]	4	8
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	540	540
Kategorie für Dreipunktbau	I/II	I/II
Leistungsbedarf [PS]	ab 20	ab 14
Gewicht [kg]	280	180





Perfekte
Schwadlüftung
garantiert
eine hohe
Futterqualität

TALEX

Scheibenmähwerk Opti CUT


Die Heckscheibenmäher der Serie OPTI CUT sind für das Mähen von Grün­gut konzipiert. Eine Reihe moderner Lösungen hat die Entwicklung einer Maschine ermöglicht, die auch den Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht wird.

STANDARDAUSSTATTUNG

GELENKWELLE - 460 NM FREILAUFKUPPLUNG, SCHUTZTUCH, MECHANISCHE SICHERUNG, HYDRAULIKZYLINDER, VERSTELLBARER STÜTZFUSS, TRANSPORTSICHERUNG, ZENTRALER MESSERHALTER, SCHLÜSSEL FÜR MESSERSCHNELLWECHSEL UND SATZ ZUSÄTZLICHER MESSER

ZUSATZAUSSTATTUNG

SCHWADSCHEBEN EINZEL- (ABB.) DOPPEL- (ABB.)
GEHÄRTETE ABDECKUNGEN FÜR GLEITKUFEN SCHÜTZEN VOR ÜBERMÄSSIGEM VERSCHLEISS

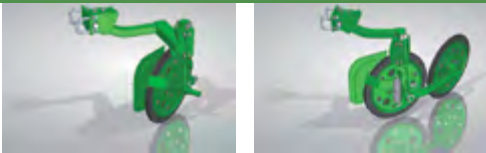

FEDERNENTLASTUNGSSYSTEM

f Die Federn entlasten den Druck des Mähbalkens auf den Boden und erhöhen so die Lebensdauer des Mähbalkens

ANHEBEN DES VORDERTEILES DER SCHUTZVORRICHTUNG

f Erleichtert den Zugang zum Mähbalken erheblich, falls die Messer ausgetauscht werden müssen oder die Lagereinheit beschädigt ist



Neuer Schneidebalken!

SYSTEM ZUR BODENANPASSUNG

f Arbeitsbereich des Mähbalkens: 0-8 Grad

MÄHBALKEN VON COMER MIT SAFETY-DEVICE-SICHERUNG

f Jede Scheibe ist durch eine definierte Bruchstelle geschützt und im Falle einer Kollision wird die Scheibe vom Antriebssystem abgeschaltet

SCHUTZPLANEN

f am unteren Rand zusätzlich mit einem Gummiflansch verstärkt



ANFAHR SICHERUNG

f Beim Anfahren an Hindernisse kippt sie das Schneidwerk um 15 Grad nach hinten

HYDRAULIKZYLINDER

f Erleichtert das Manövrieren und den Transport der Maschine

DREIPUNKTAUFHÄNGUNG

f aus strapazierfähigem dickwandigem Profil

f Zusätzlich verstärkt mit Streben, Kat. II und III

MECHANISMUS ZUM LEICHTEN WENDEN

f Ermöglicht das Fahren über Schwaden

RIEMENGETRIEBE

f überträgt den Antrieb über 4 Keilriemen

MESSERHALTER

f aus gehärtetem Borstahl

	Opti CUT 210	Opti CUT 250	Opti CUT 280	Opti CUT 320
Arbeitsbreite [m]	2,1	2,5	2,8	3,2
Anzahl der Scheiben [Stück]	5	6	7	8
Anzahl der Messer [Stück]	10	12	14	16
Flächenleistung [ha/h]	2	2,5	3	3,5
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	540	540	540	540
Kategorie für Dreipunktbau	II und III	II und III	II und III	II und III
Leistungsbedarf [PS]	30	45	60	80
Gewicht [kg]	497	527	563	610



Frontscheibenmähwerk Fast CUT 300

Das Frontscheibenmähwerk Fast Cut ist für große landwirtschaftliche Betriebe konzipiert. Die Schnittbreite, die in Kombination mit der Heckausführung OPTI CUT erreicht werden kann, beträgt mehr als 6 m. Dank dieser Maschine verschlingt das Mähen von Grüngut keine wertvollen Stunden mehr und reduziert den Kraftstoffverbrauch erheblich.

STANDARDAUSSTATTUNG

2 GELENKWELLEN (880 Nm mit Reibkupplung und 620 Nm mit Freilaufkupplung), ANBAUDREIECK, HYDRAULIKZYLINDER, SCHUTZTUCH, SCHLÜSSEL FÜR MESSERSCHNELLWECHSEL, SATZ ZUSÄTZLICHER MESSER, SCHWADSCHLEIBEN

KEGELRADGETRIEBE

f Hergestellt von namhaften Herstellern

GELENKWELLENSCHUTZ

f Schutz für Gelenkwelle

MÄHBALKEN

f 7-Scheiben-Mähbalken

ABSCHRAUBBARE TROMMELKLAPPE

f ermöglicht eine einfache periodische Reinigung oder Schmierung des Gelenk-Klemmverbinders

ANHEBBARE KLAPPEN

f Erleichtern den Zugang zum Mähbalken erheblich, falls die Messer ausgetauscht werden müssen

SCHWIMMSTELLUNG


f Ermöglicht einen reibungslosen Betrieb des Frontscheibenmähwkes auf unebenem Gelände.

f Gleichmäßige Belastung des Mähbalkens

f Bereich $+7^{\circ}/-6^{\circ}$

HYDRAULIKZYLINDER

- f Erleichtert das Manövrieren und den Transport der Maschine
- f einfachwirkend

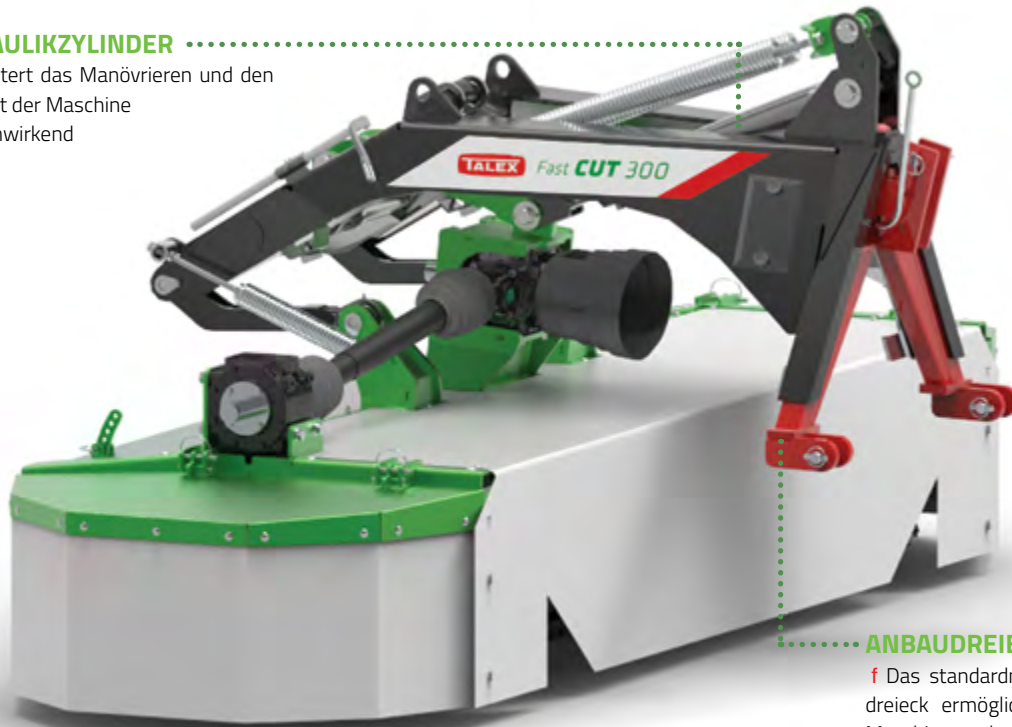

ANBAUDREIECK

- f Das standardmäßig montierte Anbaudreieck ermöglicht die Ankopplung der Maschine an den Schlepper

SCHUTZTUCH

- f Die Schutzplane aus hochwertigem Material bietet einen idealen Schutz vor dem Auswurf gefährlicher Elemente



FEDERNENTLASTUNGSSYSTEM

- f Reduzieren den Druck des Mähbalkens auf den Boden

Arbeitsbreite [m]	3
Anzahl der Scheiben [Stück]	7
Anzahl der Messer [Stück]	14
Doppelschwadscheibe [Stück]	2
Flächenleistung [ha/h]	3,5
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	1000
Kategorie für Dreipunktanbau	II
Leistungsbedarf [PS]	80
Gewicht [kg]	915

Mulcher ECO

Die Palette der Universal-Mulcher wurde um eine leichte Version der Maschine erweitert, die sich unter anderem ideal für Obstgärten eignet. Die Maschine kann an Schlepper mit einer Leistung von 15 PS oder mehr angeschlossen werden.

STANDARDAUSSTATTUNG

ZAPFWELLE MIT SCHERBOLZENKUPPLUNG, SCHUTZKETTEN, GLEITKUFEN, ZAPFWELLE MIT HAMMERSCHLEGELN

ZUSATZAUSSTATTUNG

KANN AN DIE MÄHER ECO 135, 150, 180, 200, 220 ANGEKUPPELT WERDEN

RIEMENGETRIEBE

- f Kraftübertragung über 2/4 Keilriemen
- f Sicherung der Maschine
- f Kupplungssystem

ZAPFWELLE

- f 460 Nm, mit Scherbolzenkupplung

KEGELRADGETRIEBE

- f von COMER mit Freilauf

GEHÄRTETE GLEITKUFEN

- f Gleitkufen mit einer Breite von 9 cm
- f schützen die Maschine vor Hindernissen

NACHWALZE

- f Schnitthöhenverstellung
- f drückt zerkleinertes Erntegut an

GUMMIABDECKUNG




ANBAUBOCK

f aus einem Element, erhöht die Lebensdauer der Maschine

HYDRAULISCHER VORSCHUB

f Arbeitsbereich von bis zu 410 mm

f Kann an die Mähwerke ECO 135, 150, 180, 200, 220 angekuppelt werden

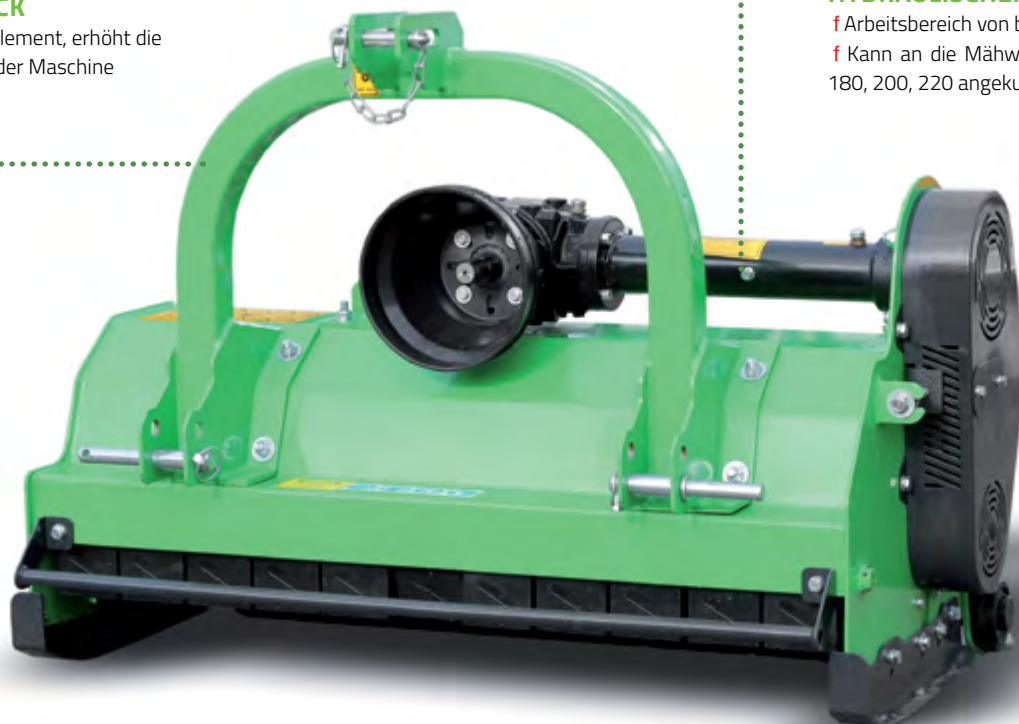

	100	135	135H	150	150H	180	180H	200	200H	220	220H
Arbeitsbreite [mm]	1000	1350	1350	1500	1500	1730	1730	1930	1930	2130	2130
Leistungsbedarf [PS]	15	25	25	30	30	40	40	50	50	70	70
Zapfwellendrehzahl	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Kategorie der Dreipunktanbau	I	I	I	I	I	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II
Gelenkwelle	460 Nm, Scherbolzenkupplung, L-860 mm										
Anzahl der Hammerschlegel	16	22	22	24	24	26	26	30	30	34	34
Flächenleistung [ha/h]	0,5	0,7	0,7	0,75	0,75	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Anzahl der Keilriemen	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
Gewicht [kg]	222	260	302	273	315	418	449	431	462	450	481
Hydraulischer Vorschub [mm]	-	-	410	-	410	-	410	-	410	-	410

Selbstladerndern Rundballenwickler Sprinter 1500


Selbstladerndern Rundballenwickler SPRINTER 1500 ist eine vollautomatische Maschine für mittelgroße und große landwirtschaftliche Betriebe. Das elektronische Steuerungssystem, die praktische und solide Konstruktion wie auch die reichhaltige Standardausstattung machen die Rundballenwickler SPRINTER 1500 zu einer der effizientesten Rundballenwickler auf dem heutigen Markt.

Neuheit

HYDRAULISCHES SCHNEIDE UND HALTESYSTEM

f Schneidet und hält die Folie für den nächsten Zyklus fest.

VERUNREINIGUNG-
SANGEIGE DES ÖLFIL-
TERS



SEITENLADEARM

f Verfügt über zwei Arbeitsbereiche: 1500 und 1200
f Ermöglicht das direkte Laden des Ballens auf den Wickeltisch, ohne den Traktor anzuhalten.

FOLIENVORSTRECKER

f Für Folien in der Breite 500 und 750mm angepasst.
f 2 spezielle Aluminiumwalzen die über Zahnräder fest verbunden sind.
f Sehr leichtes und schnelles Folienwechselsystem.



ELEKTRONISCHES STEUERUNGSSYSTEM

- f Bietet vollautomatische Arbeit und Überwachung aller Parameter des Rundballenwicklers.
- f Drei Betriebsmodi: vollautomatisch, halbautomatisch und manuelle
- f Der Controller ist verantwortlich für die Steuerung: des Ladearms, Wickeltisches, Schneid- und Haltesystems, der Ballenentladung und des Ballenaufstellers
- f Einfacher Zugang zu wichtigsten Statistiken der Arbeitseffizienz, d.h.: Anzahl der umwickelten Ballen, Arbeitszeit der Maschine, programmierte Anzahl der Umwicklungen



WICKELTISCH

- f Ist mit vier dauerhaften Endlosriemen ausgestattet, die ein gleichmäßiges Einwickeln auch asymmetrischer Ballen gewährleisten.
- f Die seitliche Stützrollen halten die Ballen in der richtigen Position.

STRASSENBELEUCHTUNG

BALLENAUFSTELLER

- f Ermöglicht den Ballen sanft und sicher auf den Boden abzulegen.
- f Verfügt über die Möglichkeit den Ballen reibungslos Horizontal oder Vertikal abzulegen.

Sprinter 1500

Ladeart	seitlicher Ladearm
Länge [mm]	5610
Breite [mm]	Arbeit 3750 / Transport 2395
Höhe [mm]	2620
Gewicht [kg]	zirka 2060
Anbau am Traktor	Zugpendel
Maschinenantrieb	hydraulisch
Leistungsbedarf [kW]	über 35 (48 PS)
Bereifung	350/50-16
Efizienz der Hydraulik [l/mm]	30
Arbeitsdruck der Hydraulik [MPa]	16
Folienvorstrecker [mm]	serienmässig 750 / 500mm





Unser
Team
arbeitet
für Sie



Universal-Mulcher LEOPARD Duo

Der Universal-Mulcher LEOPARD DUO ist zur Vernichtung von Ernterückständen und zur Zerkleinerung von Ästen sowie Sträuchern konzipiert. Er eignet sich ideal zum Mulchen von Wiesen und Weiden.

STANDARDAUSSTATTUNG

HYDRAULISCHER VORSCHUB, KIPPBARE AUSLAUFKLAPPE, WELLE ODER STÜTZRÄDER, ARBEITSWELLE MIT HAMMERSCHLEGELN ODER Y-MESSERN, KIPPBARE AUSLAUFKLAPPE, SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG, GEGENMESSER, KEILRIEMENKÜHLUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG

GELENKWELLE (Leopard 160 und 200 - 620 Nm, Scherbolzenkupplung; Leopard 250 und 280 - 830 Nm, Scherbolzenkupplung)

RIEMENSCHLEIBEN

f Montiert auf selbstzentrierenden Buchsen, die sich durch kurze Montagezeiten auszeichnen und die Übertragung hoher Drehmomente ermöglichen

f Die Maschine wird von vier Keilriemen angetrieben, die mittels einer Schraube verstellt werden können

Neuigkeit!
Kombination von
zwei Versionen

GEHÄUSE

f hergestellt aus hochwertigem Material

f Dicke #3mm

f Seitenwand #8mm

f Widerstandsfähig gegen Materialschlag

BODENANPASSUNG

f erfolgt mit Hilfe von Rädern oder einer Nachwalze

SICHERUNGEN

f Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung

f Kegelradgetriebe mit Freilauf

f Kupplungssystem von CLAMPEX an beiden Riemenscheiben

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

f die Stützräder ermöglichen die Einstellung der Schnitthöhe von 2 cm bis 25 cm

f die Schnitthöhe kann mittels einer Nachwalze von 2 cm bis 8 cm eingestellt werden



f Es besteht die Möglichkeit die Maschine mit Y Messern oder Hammerschlegel auszustatten.



KIPPBARE AUSLAUFKLAPPE

- f ermöglicht den Auswurf des Mähgutes.
- f bietet freien Durchfluss des zerkleinerten Mähgutes, verhindert eine Verstopfung der Maschine mit dickem Mähgut.
- f reduziert den Leistungsbedarf



ARBEITSWELLE

- f elektronisch ausgewuchtet
- f der große Durchmesser der Arbeitswelle ermöglicht den Einsatz von mehr Hammerschlegeln

GLEITKUFEN

- f zusätzlicher Schutz beim Anfahren an Hindernisse
- f Schnellwechselsystem der Gleitkufen
- f hergestellt aus abriebfestem Stahl RAEX 5mm



PENDELSCHUTZKLAPPEN

HYDRAULISCHER VORSCHUB

- f Arbeitsbereich ca. 40 cm

	Leopard Duo 200	Leopard Duo 250	Leopard Duo 280
Arbeitsbreite [m]	2	2,5	2,8
Mulchbreite [mm]	2000	2500	2800
Anzahl der Keilriemen [Stück]	4	4	4
Anzahl der Hammerschlegel [Stück]	32	40	46
Anzahl der Messer [Stück]	64	80	92
Durchmesser der Arbeitswelle [mm]	159	159	159
Flächenleistung [ha/h]	1,7	2	2,2
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	540	540	540
Kategorie für Dreipunktbau	II	II	II
Leistungsbedarf [PS]	40	50	75
Gewicht mit Rädern [kg]	517	574	632
Gewicht mit Nachwalze [kg]	481	545	604

Mulcher LEO 320 Professional

Die Maschine ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen bestens geeignet. Das Modell 320 ist in erster Linie für die Zerkleinerung von Stroh und anderen Ernterückständen, Mais- und Sonnenblumenstängeln entworfen worden.

STANDARDAUSSTATTUNG

GELENKWELLE 830 Nm mit Freilauf und Scherbolzenkupplung, KIPPBARE AUSLAUFKLAPPE, VERSTÄRKTE AUFGEHÄNGTE ANBAUDREIECK, STÜTZRÄDER, ARBEITSWELLE MIT HAMMERSCHLEGELN, SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG, Gleitkufen.

RAHMEN DER AUFHÄNGUNG

f Zusätzlich verstärkt, um härtesten Bedingungen standzuhalten

GEHÄUSE

f Hergestellt aus hochwertigem Material
f Doppelt verstärkt

KIPPBARE AUSLAUFKLAPPE

f Ermöglicht den Auswurf des Mähgutes
f Verhindert das Ansammeln von Mähgut in der Maschine

AUSRÜSTUNG DER MASCHINE

f Hammerschlegel RM1

BODENANPASSUNG


f Es wird mit Stützrädern ausgeführt

ARBEITSWELLE

f Elektrisch ausgewuchtet

GLEITKUFEN

f Verlängern die Lebensdauer der Maschine
f Gleitkufen-Schnellwechsel
f Zusätzlicher Schutz beim Anfahren an Hindernisse

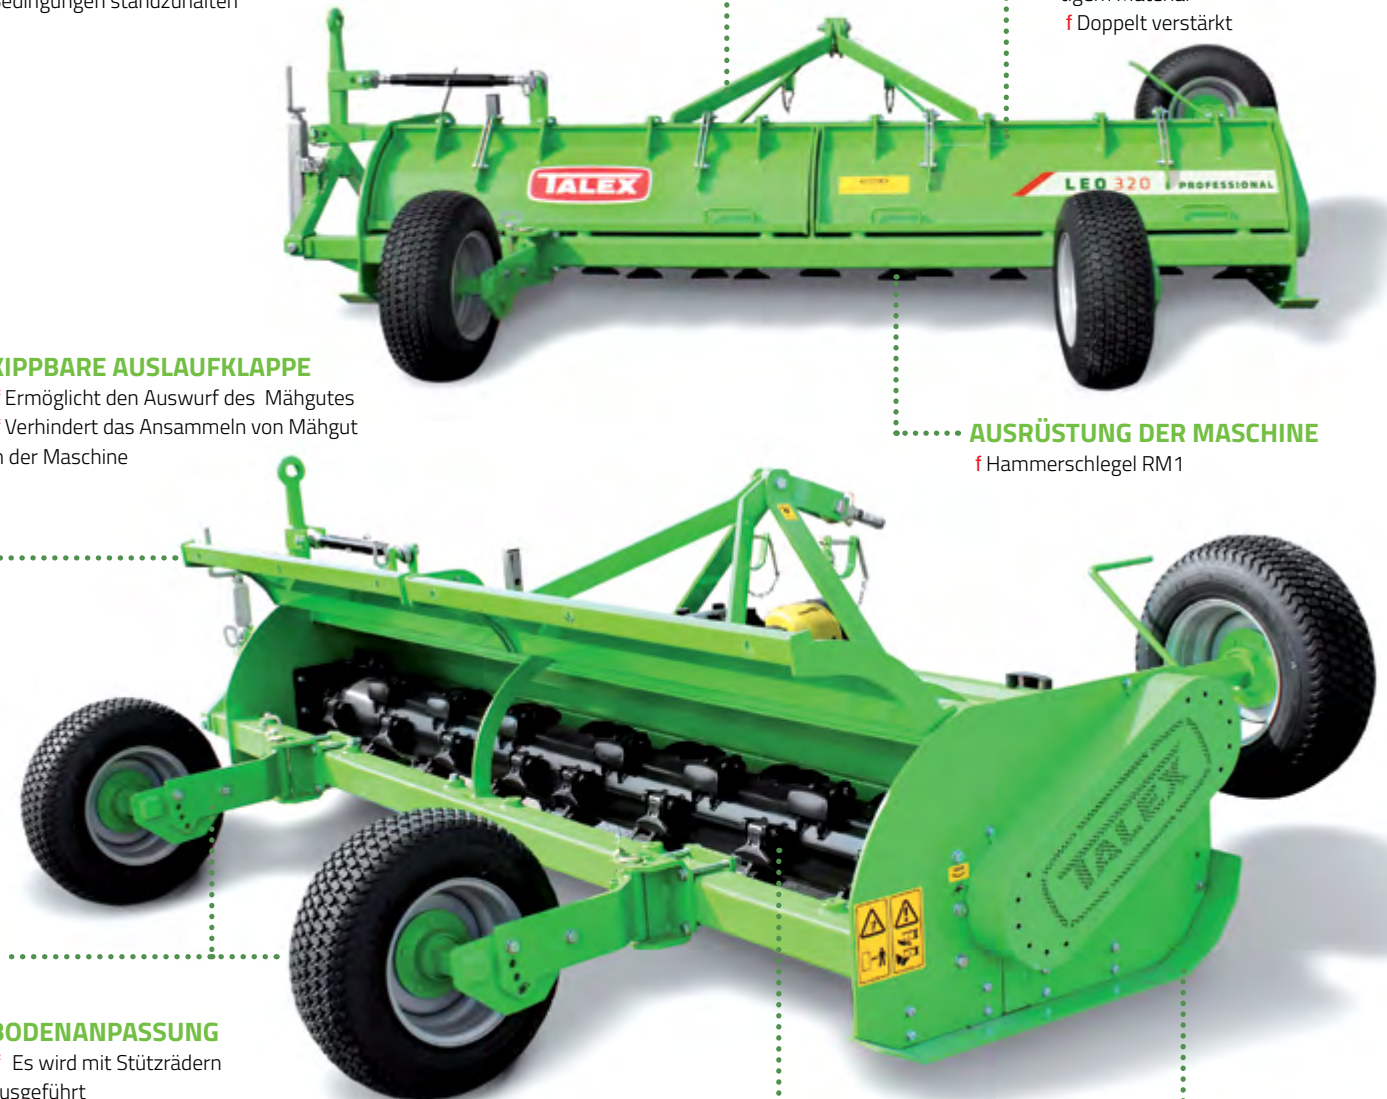



KEGELRADGETRIEBE

- f Überträgt den Antrieb auf beiden Seiten
- f Hergestellt von namhaften Herstellern

SICHERUNGEN

- f Kegelradgetriebe mit Freilauf
- f Kupplungssystem von CLAMPEX an beiden Riemenscheiben

RIEMENSCHLEIBEN


- f Montiert auf selbstzentrierenden Buchsen, die sich durch kurze Montagezeiten auszeichnen und die Übertragung hoher Drehmomente ermöglichen

METALLVORHANG

- f Zusätzlicher Schutz gegen Herausfallen des Mähgutes

TRANSPORTPOSITION

- f Längstransport - erleichtert den Transport der Maschine zum Einsatzort

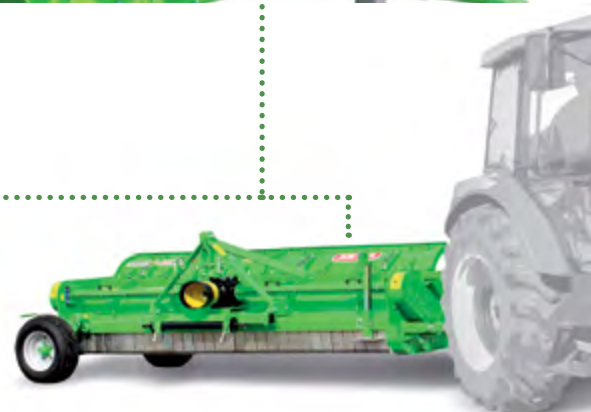

Leopard 320 Professional	
Arbeitsbreite [m]	3,2
Mulchbreite [mm]	2800
Anzahl der Keilriemen [Stück]	2x3
Anzahl der Hammerschlegel [Stück]	46
Durchmesser der Arbeitswelle [mm]	219
Flächenleistung [ha/h]	2,5
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	540
Kategorie für Dreipunktbau	II
Leistungsbedarf [PS]	120
Gewicht [kg]	1400

Schwadwender Bocian

Der Schwadwender BOCIAN ist eine Maschine, die entwickelt wurde, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Durch eine Hochgeschwindigkeitswelle, die mit 7cm dicken Zinken ausgestattet ist, wird das verarbeitete Material angehoben, gebrochen und durchlüftet und besitzt somit eine geringe Feuchtigkeit. Gleichzeitig wird das Material durch verstellbare Auslaufklappen auf einer beliebigen Schwadbreite positioniert. Der Schwadwender BOCIAN wurde von Landwirten in Skandinavien und Großbritannien getestet und hat sich dabei als Heuwender erwiesen, der die entsprechenden Anforderungen der heutigen Milchproduzenten bestmöglich erfüllt.

STANDARDAUSSTATTUNG

DREIPUNKTANBAU, LAUFRÄDER, EINSTELLUNG DER BREITE DES ZUWENDENDEN ERNTEGUTES, GELENKWELLE, REFLEKTIERENDE DREIECKE

ZINKEN

f mit einer Dicke von 7 mm, verfügen über Sicherheits-einrichtungen, die verhindern, dass gebrochene oder beschädigte Zinken in die Schwade gelangen

LAGER

f ermöglichen einen stabilen Betrieb der Welle


HOCHGESCHWINDIGKEITSWELLE

f ausgestattet mit 7 mm starken Zinken

f Ø 506 mm

f Die Welle wird über eine Kette angetrieben, wodurch ein Austausch der Keilriemen sowie ein mögliches Verrutschen der Riemen entfällt, ermöglicht die Belüftung des Strohs


f ausgestattet mit 52 Zinken in der Ausführung 170 und mit 70 Zinken in der Ausführung 225

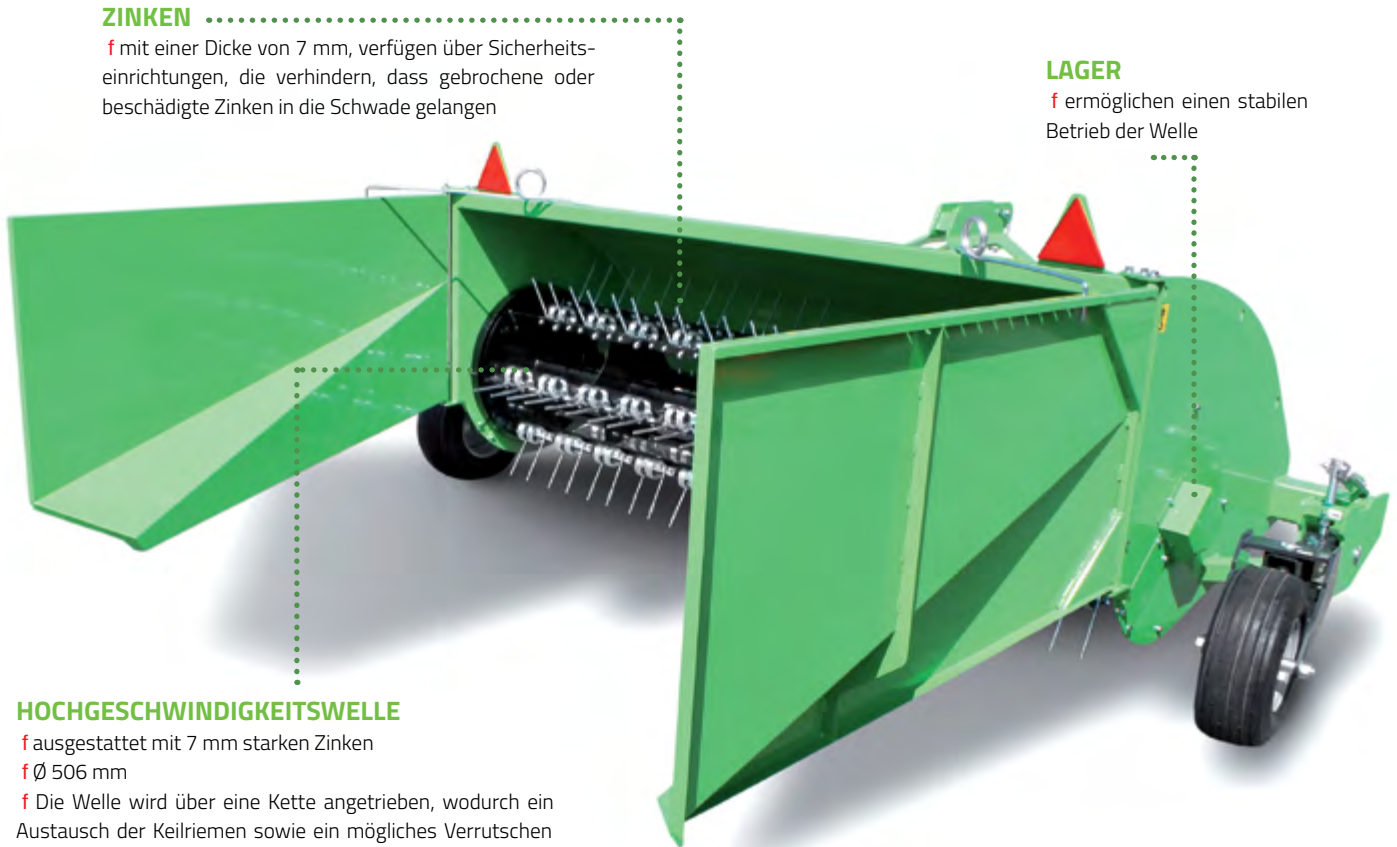

SCNELLE TROCKNUNG

f hebt, belüftet und bricht die Schwade, was die Trockenzeit verkürzt

f Die schnelle Trocknung reduziert den Nährstoffverlust, wodurch das Futter vollwertiger wird

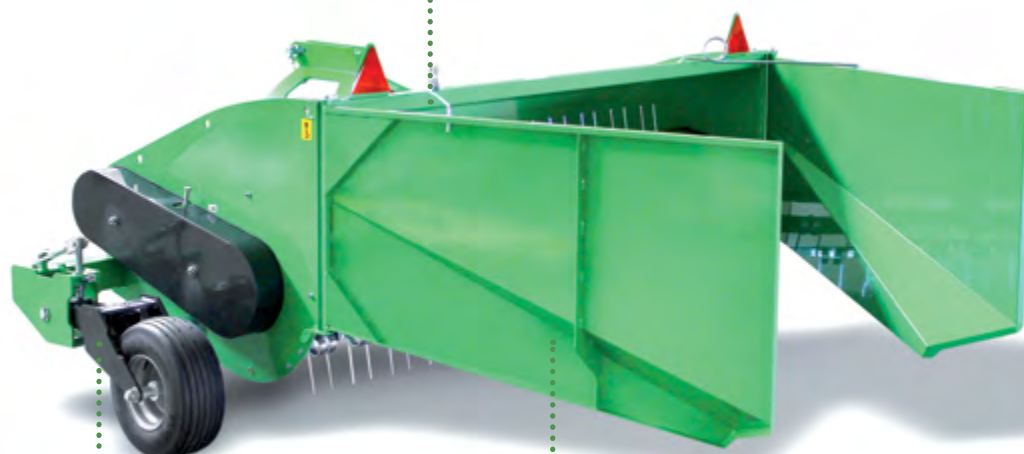

LAUFRÄDER

f ermöglichen die Höhenverstellung sowie „lose Drehung“

GLEICHMÄSSIGE SCHWADE

f Die Einstellung mittels einer Auslaufklappe ermöglicht die Anpassung der Schwadenbreite an die Breite der Maschine, die in der nächsten Arbeitsstufe mitwirkt, d.h. Feldhäcksler oder Silageanhänger



KONSTRUKTION DER MASCHINE

f robust, einfach und leicht zu bedienen; das zu wendende Erntegut wird nicht verdreht, sondern gleichmäßig verteilt und für die weitere Arbeit vorbereitet



Bocian 225

Arbeitsbreite [mm]	2250
Leistungsbedarf [PS]	75
Anzahl der Zinken [Stück]	70
Dreipunkt-Kategorie des Schleppers	II
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	540
Flächenleistung [ha/h]	2,25
Reifengröße	16 x 6,5-8
Gewicht [kg]	591

Heuwender Tornado 550

f Gezogene Version

f Dreipunkt Version

Der Heuwender TORNADO 550 ist ein Vierkreisel-Heuwender, der für ein effizientes Wenden von Stroh und Heu entwickelt worden ist. Hierdurch wird der Trocknungsprozess des Mähgutes beschleunigt und der Verlust von Nährstoffen begrenzt.

STANDARD AUSSTATTUNG

ZAPFWELLE, MECHANISCHE ARBEITSWINKELVERSTELLUNG, ANHÄNGEVORRICHTUNG, HYDRAULISCHE ZYLINDER

ANTRIEBSGETRIEBE

- f Hergestellt von der italienischen Firma COMER/STAROSIELSKI
- f fünf Getriebe, von denen das Hauptgetriebe mit Öl versorgt wird, die anderen vier mit Schmierfett geschmiert werden
- f Mit Schutz gegen das Eindringen von Gras

ARBEITSWINKELVERSTELLUNG

- f mechanische Einstellung des Arbeitswinkels zur präzisen Einstellung der Position der Zinken

ZAPFWELLE


- f 460 Nm I-1600 Ratschenkupplung

KREISEL

- f vier sechsarmige Kreisel

RADEINSTELLUNG

- f Ermöglicht es, am Rand von Wiesen mit der Maschine zu arbeiten

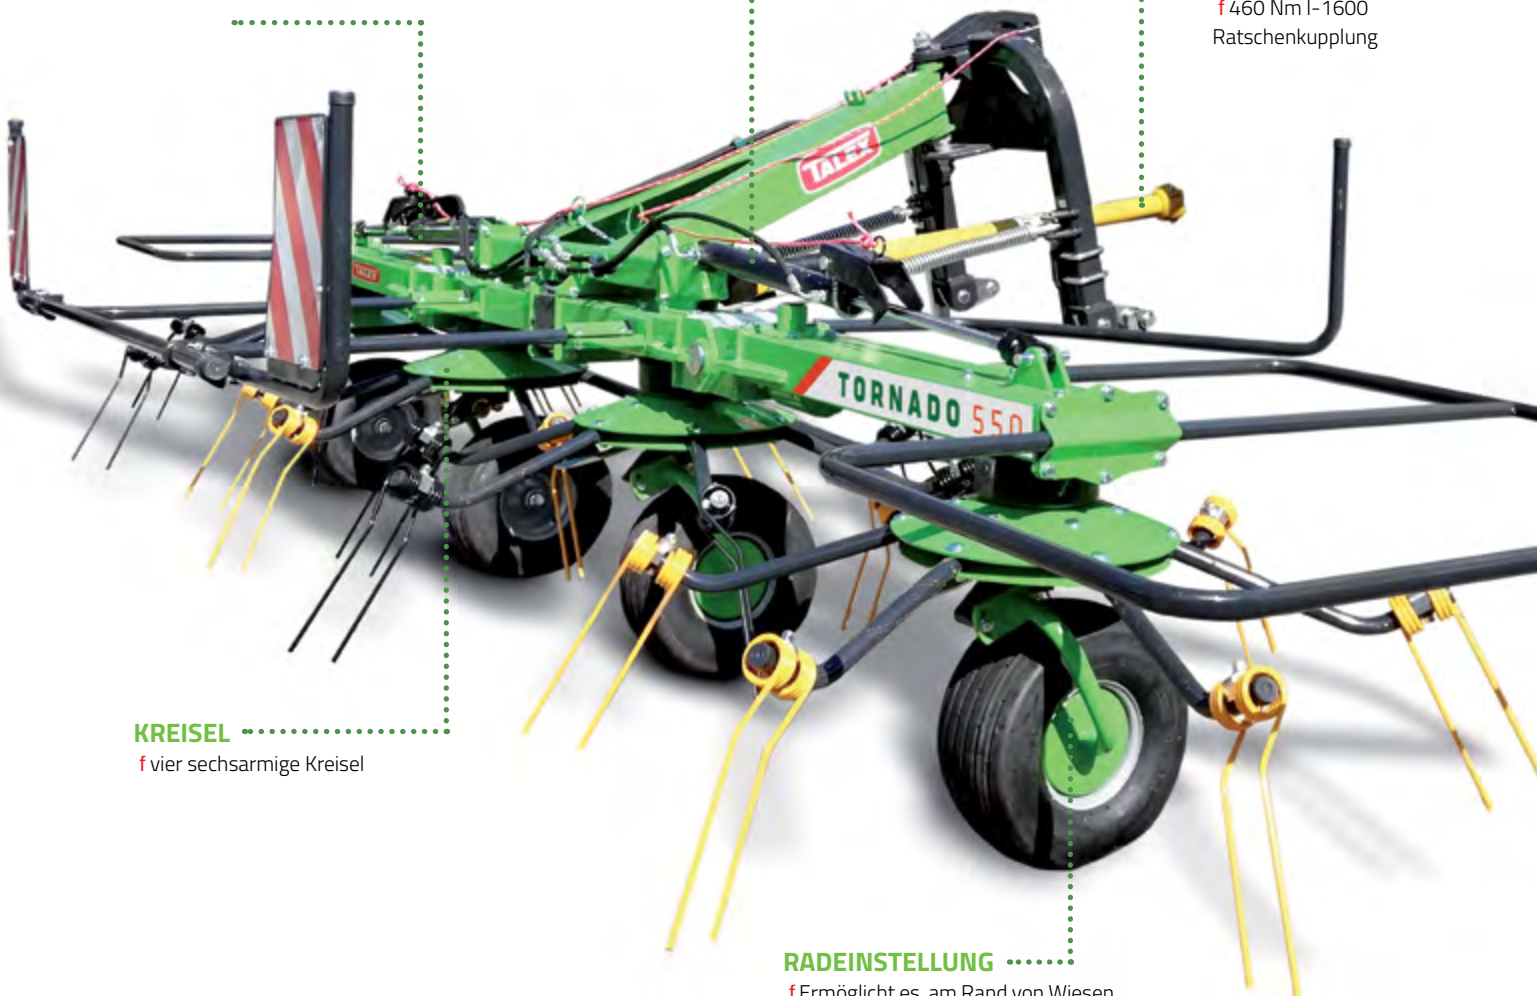

ZINKEN DES HEUWENDERS

f aus Draht mit einem Durchmesser von 10 mm

HYDRAULIKANLAGE

f Hydraulikzylinder

f ermöglicht, die Maschine in die Arbeitsposition zu positionieren

f Die Steuerung des Ganzen erfolgt von einer Sektion aus



	7RUQDGR	f *HJRJHQ7RUQDGR	f 'UHLXQNW
Arbeitsbreite [mm]	5500	5500	
Gesamtbreite der Maschine [mm]	5900	5900	
Leistungsbedarf [PS]	od 35	od 50	
Zapfwellendrehzahl	540	540	
Flächenleistung [ha/h]	5,5	5,5	
Gelenkwelle	Gelenkwelle 460Nm L-1600 Ratschenkupplung	Gelenkwelle 460Nm L-1600 Ratschenkupplung	
Anzahl der Kreisel [Stück]	4	4	
Anzahl der Kreiselarme [Stück]	6	6	
Hydraulischer Anschluss	Eine Sektion	Eine Sektion	
Erforderliche Anzahl der Hydraulikanschlüsse	2	2	
Kreiseldurchmesser [mm]	1820	1820	
Kategorie für Dreipunktbau	Kupplung für landwirtschaftliche Maschinen	Dreipunkt kat. II	
Bereifung	18x8,5-8	18x8,5-8	
Gewicht [kg]	723	800	
Transportbreite [mm]	3000	3000	
Transporthöhe [mm]	2860	2860	

30

Jahre
Erfahrung






Kreiselschwader Spyder

Spyder sind moderne Maschinen, die leicht in der Bedienung und Wartung sind. Sie sind mit einer Reihe funktionaler Lösungen ausgestattet, die den Nutzungskomfort deutlich verbessern. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und sorgfältige Verarbeitung garantieren einen soliden und zuverlässigen Betrieb der Maschine.

STANDARDAUSSTATTUNG

ZAPFWELLE, STÜTZRAD, SCHUTZTUCH, MECHANISCHE HÖHENVERSTELLUNG

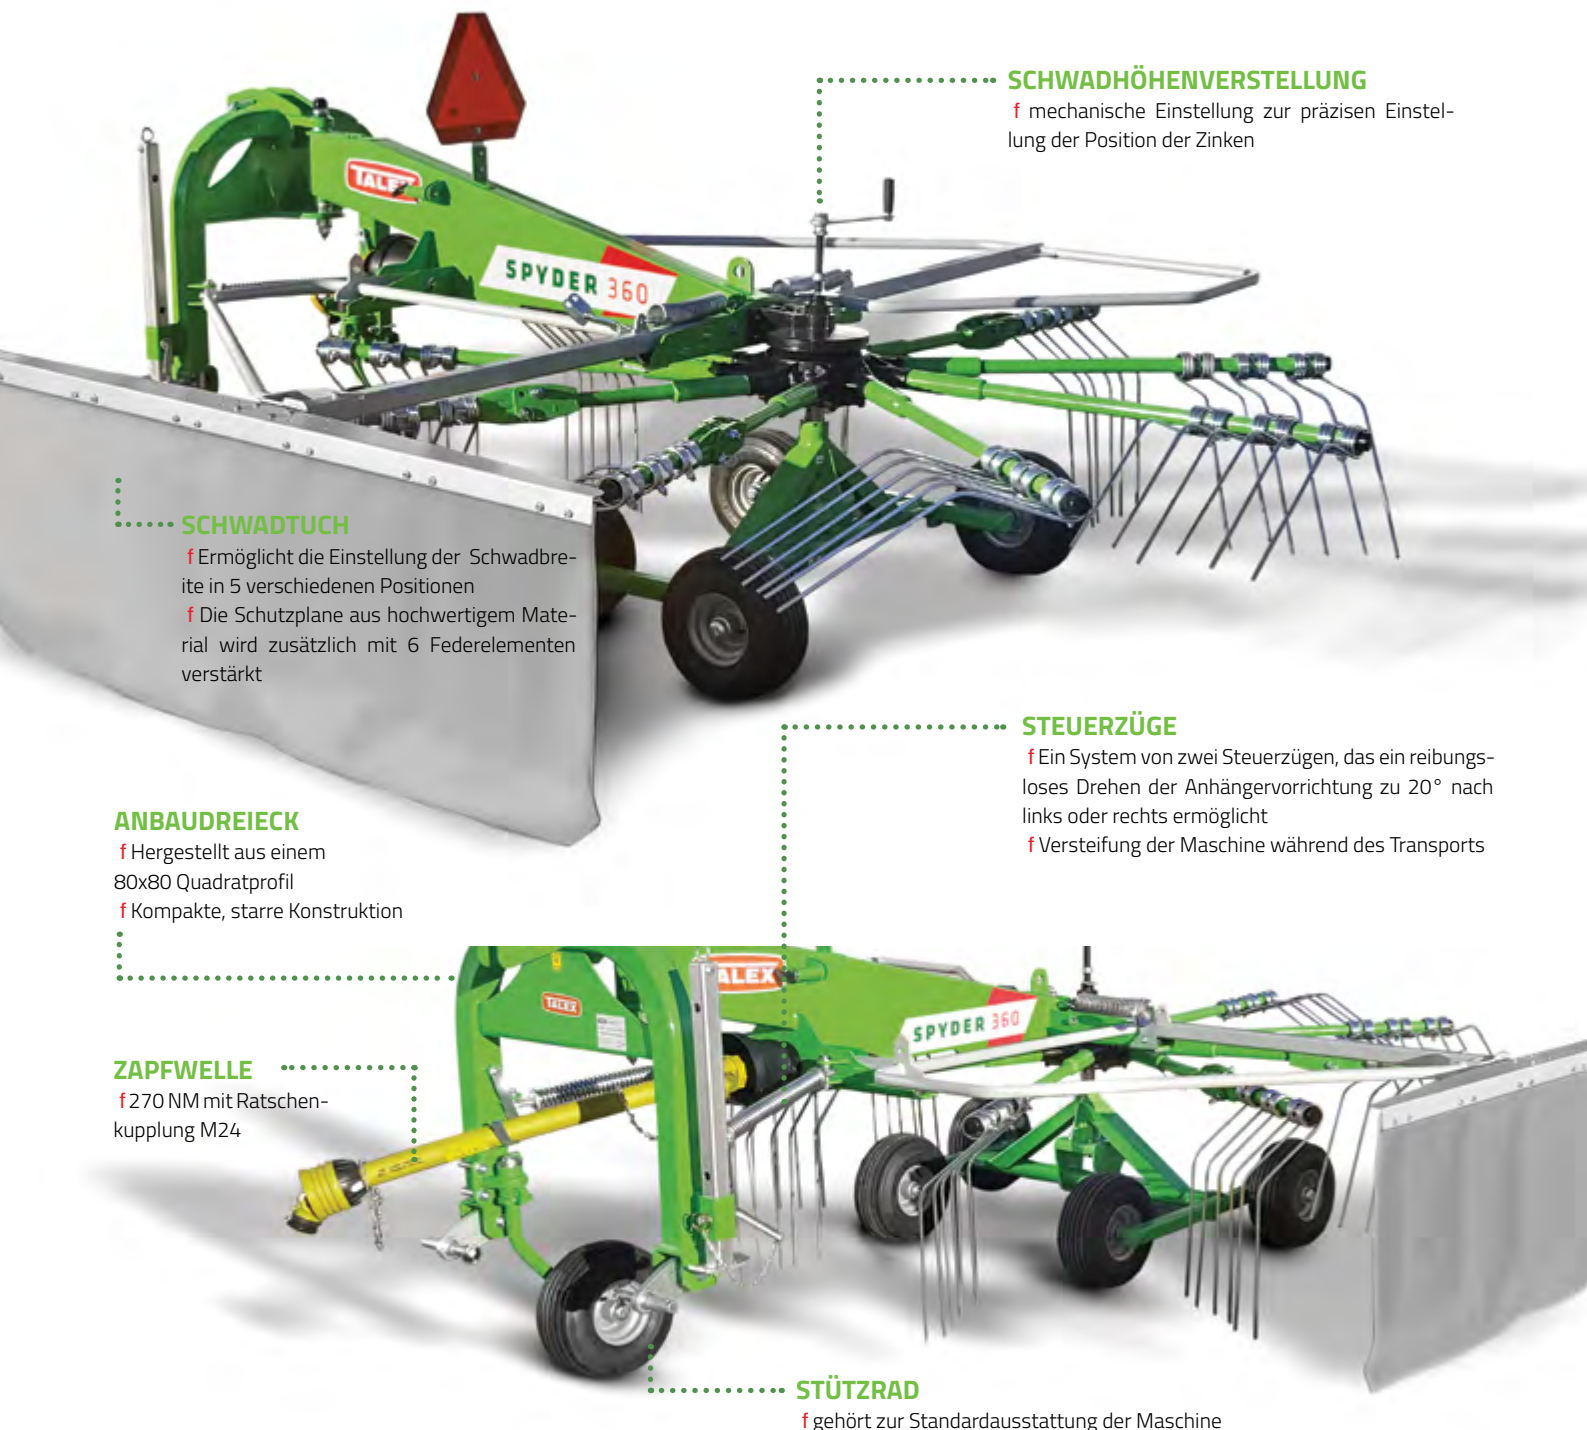

SCHWADTUCH

- † Ermöglicht die Einstellung der Schwadbreite in 5 verschiedenen Positionen
- † Die Schutzplane aus hochwertigem Material wird zusätzlich mit 6 Federelementen verstärkt

ANBAUDREIECK

- † Hergestellt aus einem 80x80 Quadratprofil
- † Kompakte, starre Konstruktion

ZAPFWELLE

- † 270 NM mit Ratschenkupplung M24

SCHWADHÖHENVERSTELLUNG

- † mechanische Einstellung zur präzisen Einstellung der Position der Zinken

STEUERZÜGE

- † Ein System von zwei Steuerzügen, das ein reibungsloses Drehen der Anhängervorrichtung zu 20° nach links oder rechts ermöglicht
- † Versteifung der Maschine während des Transports

STÜTZRAD

- † gehört zur Standardausstattung der Maschine

ANTRIEBSGETRIEBE

f Hergestellt von namhaften Herstellern
COMER / STAROSIELSKI

ARME

360 f 9 Arme, davon 4 zusammenklappbar für den Transport

f Jeder Arm ist mit 3 Zinken aus hochwertigem Federdraht ausgestattet

f Die Konstruktion des zusammenklappbaren Arms basiert auf dem Scharnierprinzip, das eine schnelle und einfache Bedienung ermöglicht

420 f 11 Arme, davon 6 zusammenklappbar für den Transport

f Jeder Arm ist mit 4 Zinken aus hochwertigem Federdraht ausgestattet

FAHRGESTELL

f Ausgestattet mit einem Tandem, dieses System ermöglicht eine korrekte Positionierung der Maschine zum Boden

	Spyder 360	Spyder 420
Arbeitsbreite	3,60m	4,20m
Zapfwellendrehzahl	max 540/min	max 540/min
Gewicht	570 kg	630 kg
Zapfwelle	270 Nm M24	270 Nm
Die Gesamtbreite der Schwade	0,5-1,5m	0,5-1,5m
Anzahl der Arme	9 (4 sind zum Transport zusammengeklappt)	11 (6 sind zum Transport zusammengeklappt)
Anzahl der Zinken pro Arm	3	4
Durchmesser des Kreiselsatzes	2,7 m	3,3 m
Transportbreite	1,8 m	2,3 m
Transporthöhe	2,35 m	2,7 m
Transportlänge	3,8 m	4,0 m

Böschungsmulcher Leopard RB

Die Heck- und Seiten-Böschungsmulcher LEOPARD RB sind für die Instandhaltung kommunaler Infrastruktur, des städtischen Grüns sowie für Obstgärten und Waldflächen konzipiert. Die Maschinen dieser Art werden zum Mähen von Gras, Zerkleinern von Ästen und Mähen von Unkraut sowie Sträuchern auf nicht bewirtschafteten Flächen eingesetzt.

STANDARDAUSSTATTUNG

2 ZAPFWELLEN (830 Nm - beidseitig Weitwinkel und 620 Nm mit Scherbolzenkupplung), TASTROLLE, ARBEITSWELLE MIT HAMMER-SCHLEGELN, SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG, GEGENMESSER, GLEITKUFEN

GUMMIVORHÄNGE

- f verhindern den Auswurf gefährlicher Elemente außerhalb des Mantels
- f sorgen für einen freien Auswurf des Mähgutes

GEHÄUSE

- f Hergestellt aus hochwertigem Material
- f Doppelt verstärkt

VERLÄNGERTER AUSLEGERARM

- f ermöglicht, das Gerät vollständig hinter dem Schlepperrad zu bewegen

GLEITKUFEN

WARTUNGSFREIE GLEITBUCHSEN

- f in rotierenden Bauteilen von IGUS benötigen keine Schmierung



SCNITTHÖHENVERSTELLUNG

Die Schnitthöhe kann mittels einer Tastrolle von 2 cm bis 8 cm eingestellt werden

METALLANSCHLAGPUFFER

Bietet zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen der Maschine

AUSRÜSTUNG DER MASCHINE

Hammerschlegel
schneller und einfacher Austausch der Hammerschlegel

ARBEITSWELLE

Der große Durchmesser der Arbeitswelle (159 mm) ermöglicht den Einsatz von mehr Hammerschlegeln.
Elektronisch ausgewuchtet

GEGENMESSER

verhindert das Verstopfen der Maschine und ist leicht austauschbar
zerkleinert zusätzlich das Material

ANFAHRSSICHERUNG

Kippt das Schneidwerk beim Anfahren an Hindernisse nach hinten

	RB 160	RB 180	RB 200
Arbeitsbreite [m]	1,6	1,8	2
Mulchbreite [mm]	1600	1800	2000
Anzahl der Keilriemen [Stück]	4	4	4
Anzahl der Hammerschlegel [Stück]	24	28	32
\$UEHLWVEHUHLFK GHU 0DVFKLQH >I@90-56	+90-56	+90-56	+90-56
Durchmesser der Arbeitswelle [mm]	159	159	159
Gegenmesser	1	1	1
Flächenleistung [ha/h]	1,2	1,35	1,5
Zapfwellendrehzahl [U/Min]	540	540	540
Kategorie für Dreipunktbau	II	II	II
Leistungsbedarf [PS]	70	85	100
Gewicht [kg]	800	850	900

Kehrschaufel Twister

Die Kehrschaufel ist ein universelles Gerät, das das ganze Jahr verwendet werden kann. Die Kehrschaufel kann an alle Arten von Ladern, Baggerladern oder landwirtschaftlichen Traktoren befestigt werden. Falls keine Kehrmachine benötigt wird, kann die Bürste leicht zerlegt und eine Volumenschaufel verwendet werden.

STANDARDAUSSTATTUNG

\$ 8) 1 \$ + 0 (- (' (5 0 \$ 1 7 8 (// f — + (1 (, 1 6 7 (// 6 \$ 3 7 % • 5 6 7 (- (' (5 \$ 5 2 7 (5 3 9 1 ; i

ZUSATZAUSSTATTUNG

POLYURETHAN SCHÜRFLEISTE

MANUELLE HÖHENEINSTELLUNG

- f ermöglicht eine perfekte Bodenanpassung
- f gleichmäßige Abnutzung der Bürste




BÜRSTE

- f MIX (eine Mischung aus Polypropylenfasern und Draht)
- f PPN (Polypropylenfasern)

GUMMI SCHÜRFLEISTE

- f zusätzliche Ausstattung
- f Schutz der Haupt-Schürfleiste
- f zusätzlicher Bodenschutz

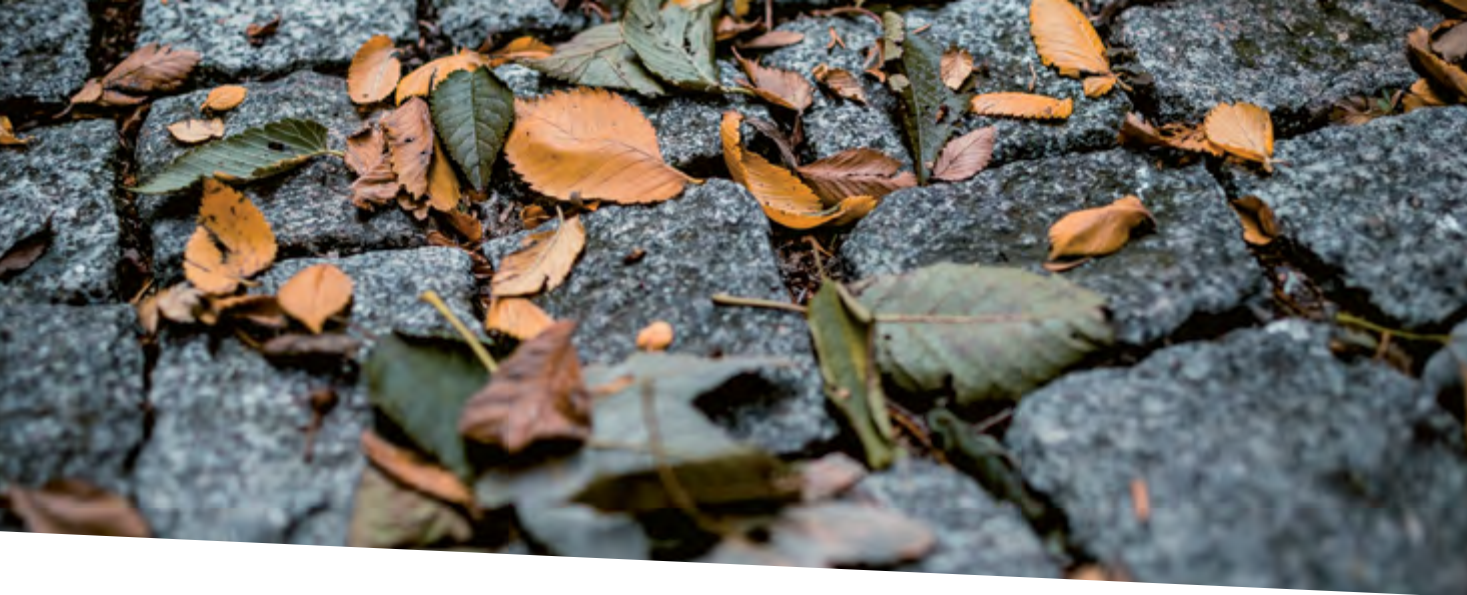

AUFNAHME

f Aufnahme jeder Art



KEHRBREITE

f 1,80 m

f 2,00 m

	L 180	L 200
Kehrbreite	1,7 m	1,9 m
Schaufelbreite	1,8 m	2,0 m
Fassungsvermögen der Schaufel	0,68 m³	0,76 m³
Kehrwalze Durchmesser	650 mm	650 mm
Masse der Schaufel	225 kg	275 kg
Masse der Kehrmaschine (mit Schürfleiste)	264 kg	276 kg
Öldurchfluss	60 l/min.	60 l/min.
Öldruck	160 bar	160 bar

Kehrmaschine Eco Clean

Die Kehrmaschine ECO CLEAN ist für die Beseitigung von Verunreinigungen auf allen befestigten Flächen bestimmt. Sie ist ideal für das Kehren von Plätzen, Straßen und Parkplätzen mit Pflasterstein-, Asphalt- oder Beton-Oberfläche.

Dank der Möglichkeit des Ankuppelns an einen Gabelstapler, Schlepper oder Lader kann die Maschine sowohl in der Landwirtschaft, im Gartenbau, als auch in Kommunal- oder Industriebetrieben eingesetzt werden. Mit einer großen Auswahl an Zusatzausrüstung kann die Maschine an die individuellen Bedürfnisse unserer anspruchsvollsten Kunden angepasst werden. Die Kehrmaschine ist eine Mehrsaisonmaschine: Sie kann auch zur Schneerräumung in der Wintersaison eingesetzt werden.

STANDARDAUSSTATTUNG

SCHWIMMSTELLUNG, DRITTES STÜTZRAD, GEHÄUSE MIT HAUPTBÜRSTE, HAUPTBÜRSTE JEDER ART, SCHLITZ FÜR GABELN, DREIPUNKTANBAU JEDER KATEGORIE

WASSERSPRÜHEINRICHTUNG

- f 175 l Wassertank mit Außenfilter
- f Druckpumpe (12/24 V)
- f Sprühbalken mit Flachdüsen
- f Verringerung der Staubemission während des Betriebs
- f Auch auf der Seitenbürste montiert

HYDRAULISCHE ARBEITSWINKELVERSTELLUNG

- f Ermöglicht, die Bürste in einem Winkel von 15° einzustellen

SCHWIMMSTELLUNG

- f verhindert, dass die Maschine in den Boden gedrückt wird
- f ermöglicht einen störungsfreien Betrieb der Maschine bei Unebenheiten
- f ermöglicht eine perfekte Bodenanpassung
- f reduziert Maschinenausfälle

SEITENBÜRSTE

- f Ø 650 mm
- f Die Bürste kann auf der rechten oder linken Seite montiert werden
- f Der Kunde wählt die Art der Bürste (Draht, Polypropylen, MIX)
- f Ermöglicht präzises Kehren an schwer zugänglichen Stellen
- f Verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, die die Bürste nach oben anhebt, wenn sie auf ein Hindernis tritt.
- f Verfügt über das Dreiwegeventil, das die Seitenbürste reguliert

GABELMONTAGE

- f Ermöglicht ein schnelles Ankuppeln der Kehrmaschine
- f Standardausstattung der Maschine
- f Starrer Betrieb der Kehrmaschine



HYDRAULISCHER ANTRIEB

f Die Maschine wird von einem hocheffizienten 14 kW Industriemotor (Gerotor-Motor) angetrieben

LAUFRÄDER

f Ø 200 x 50 mm mit Vollaluminiumfelge
f manuell einstellbar
f in der Standardausrüstung ein drittes Stützrad an der Vorderseite der Maschine



ZUSÄTZLICHES MONTAGEZUBEHÖR

f Eurorahmen
f befestigt an Kleinladern wie Schaffer, Weidemann, Thaler, Avant, Manitou, Volvo usw



HAUPTBÜRSTE

f Ø 510mm
f MIX – eine Mischung aus Polypropylenfasern und Draht
f PPN – Polypropylenfasern
f Spiral – Polypropylen

KEHRGUTBEHÄLTER

f Manuelle und hydraulische Ausführung
f Großes Fassungsvermögen mit Gummischutzleiste

	Eco Clean 1200	Eco Clean 1500	Eco Clean 1800	Eco Clean 2000
Kehrbreite [m]	1,2	1,5	1,8	2,3
Empfohlene Kehrgeschwindigkeit	5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h
Art der Arbeitselemente	Kehrwalze und Seitenbesen (optional)			
Antrieb	Hydraulic des Tragfahrzeugs			
Drehgeschwindigkeit der Kehrwalze	150 U/Min	150 U/Min	150 U/Min	150 U/Min
Max. Hydraulik-Arbeitsdruck	160 bar	160 bar	160 bar	160 bar
Mindestölleistung	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Anzahl der Sprühdüsen	5+1	5+1	5+1	7+1
Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters (theoretisch) [L]	100	130	160	200
Wassertankvolumen [L]	175	175	175	175
Gewicht der Kehrmaschine ohne Zusatzausstattung	250	265	280	330

Kehrmaschine Profi Clean 280

Die Maschine eignet sich ideal für die Reinigung auf Baustellen, Industriegeländen oder Straßen. Dank einer Bürste mit großem Durchmesser und einem Kehrgutbehälter mit der größten Kapazität auf dem Markt eignet sich die Kehrmaschine auch für den Einsatz mit Maschinen mit hoher hydraulischer Effizienz.

STANDARDAUSSTATTUNG

SCHWIMMSTELLUNG, GEHÄUSE MIT HAUPTBÜRSTE, HAUPTBÜRSTE JEDER ART, AUFNAHME, ZWEI GEROTOR-MOTOREN

AUFNAHMEN FÜR ALLE RADLADER

f Montagezubehör zu Ladern wie Schaffer, Weidemann, Thaler, Avant, Manitou, Volvo usw

SEITENKEHRBESEN

f Ø 650 mm
f Die Bürste kann auf der rechten oder linken Seite montiert werden
f Der Kunde wählt die Art der Bürste (Draht, Polypropylen, MIX)
f Ermöglicht präzises Kehren an schwer zugänglichen Stellen
f Verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, die die Bürste nach oben anhebt, wenn sie auf ein Hindernis tritt.
f Verfügt über ein Dreiwegeventil, das die Seitenbürste reguliert

HYDRAULISCHER ANTRIEB

f Die Maschine wird von zwei hocheffizienten Industriemotoren (Gerotor-Motoren) 14KW angetrieben

SCHMUTZSAMMELWANNE

f Hydraulische Entleerung
f Fassungsvermögen: 660 L
f Gummischutzleiste

HYDRAULISCHE ANSCHLUSSSTECKER

f euro

HAUPTBÜRSTE

f Ø 660 mm
f MIX – eine Mischung aus Polypropylenfasern und Draht
f PPN – Polypropylenfasern
f Spiral – Polypropylen

LAUFRÄDER

f Ø 250 x 80 mm mit Vollaluminiumfelge
f manuell einstellbar
f bereits in der Standardausrüstung gibt es ein drittes Stützrad an der Vorderseite der Maschine



HYDRAULISCHE ARBEITSWINKELVERSTELLUNG

f Ermöglicht die Einstellung der Kehrmaschine in einem Winkel von 15°



SCHWIMMSTELLUNG

f verhindert, dass die Maschine in den Boden gedrückt wird
f ermöglicht einen störungsfreien Betrieb der Maschine auch bei Unebenheiten
f ermöglicht eine perfekte Boden-anpassung
f reduziert Maschinenausfälle



MECHANISCHE ARBEITSWINKELVERSTELLUNG

f Ermöglicht die Einstellung der Bürste in einem Winkel von 20°

WASSERSPRÜHEINRICHTUNG

f 250 l Wassertank mit Außenfilter
f Druckpumpe (12/24 V)
f Sprühbalken mit Flachdüsen
f Verringerung der Staubemission während des Betriebs
f Auch auf der Seitenbürste montiert



SYSTEM EASY

f Ermöglicht den Betrieb der Kehrmaschine bei angehobenem Behälter und gleichzeitigem Kehren oder Schneeräumen nach rechts oder links


GUMMIABDECKUNG

f Schützt vor dem Auswurf von Steinen und anderen Verunreinigungen

Profi Clean 280

Kehrbreite [m]	2,8
Empfohlene Kehrgeschwindigkeit	5 km/h
Art der Arbeitselemente	Kehrwalze und Seitenbesen (optional)
Antrieb	Externe Hydraulik des Trägerfahrzeuges
Drehgeschwindigkeit der Kehrwalze	150 U/Min
Max. Hydraulik-Arbeitsdruck	160 bar
Mindestölleistung	20 l/min
Anzahl der Sprühdüsen	9+1
Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters (theoretisch) [L]	600
Fassungsvermögen des Wassertanks [L]	250
Gewicht der Kehrmaschine ohne Zusatzausstattung	445

Zuverlässige
Arbeit auch
unter härtesten
Bedingungen

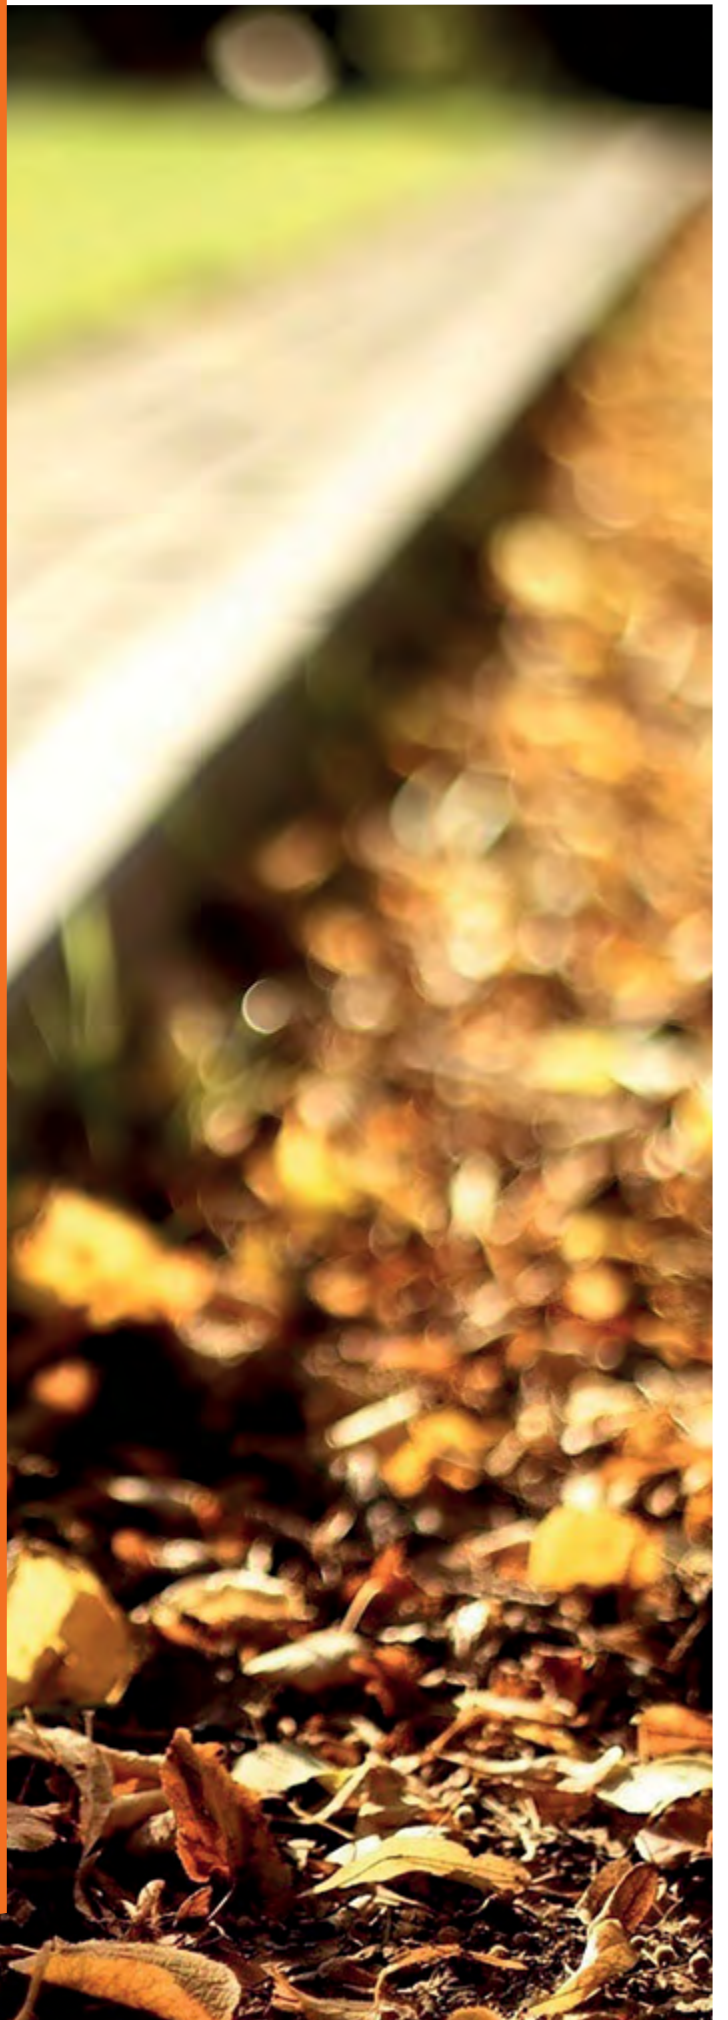



Für unsere Maschinen geben wir **1 Jahr Garantie.**
Wir sorgen für die Verfügbarkeit von Ersatzteilen
und Service.



Finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler auf unserer Website

www.talex.de/handler

Falls Sie Fragen haben

rufen Sie bitte unseren Handelsvertreter an:

*U]HJRUI & KDPLHU *OLV]F] \ VNL

tel. 510 783 194

email: verkauf@talex.de

ul. Dworcowa 9c
77-141 Borzytuchom
Poland

biuro / office +48 59/821 13 40

fax +48 59/821 19 06

e-mail: biuro@talex-sj.pl

NIP PL 842 000 3742 REGON 770509121



www.talex.de

#talex_sj