

LAND- & FORSTWIRTSCHAFT
BRENNHOLZVERARBEITUNG
WERKZEUGE & MASCHINEN

Produktkatalog



JANSEN



Ihr
Fach-
händler
seit 1984

Albert Jansen
(Firmengründer)

Eigene Meisterwerkstatt

2.000 m² Ausstellungsflächen

Liebe Kunden, liebe Interessenten,

die Firma Jansen wurde im Jahr 1984 von Herrn Albert Jansen gegründet und besteht nun seit über 38 Jahren. Seither war und ist es uns immer wichtig, dass der Kunde einen direkten "Draht" zu seinem Verkäufer hat und nicht, wie es leider heutzutage oft üblich ist, nur noch mit Call-Center-Mitarbeitern spricht, welche das eigentliche Produkt gar nicht kennen.

Vor 22 Jahren haben wir uns auf den Vertrieb von Geräten und Maschinen aus den Bereichen Land- & Forstwirtschaft spezialisiert. Besonderes Augenmerk widmen wir der Kategorie Brennholzverarbeitung. Hier bieten wir Ihnen verschiedenste Gerätschaften - vom Holzspalter über den Holzrückewagen bis hin zur Brennholzsäge. Aber auch viele Produkte aus anderen Kategorien finden Sie in unserem Sortiment.

Bei uns sprechen Sie direkt mit fachkundigem Personal, welches Sie kompetent berät und Ihnen auch bei Fragen oder technischen Problemen gerne zur Seite steht.

Spätestens wenn es einmal um Reparaturen, Ersatzteile, Service usw. geht, lernen viele Kunden Ihren Verkäufer erst richtig kennen. Wir verfügen über ein großes Ersatzteillager und eine eigene Meisterwerkstatt. Somit sind wir für den Fall der Fälle bestens gewappnet und können Ihnen technische Hilfestellung geben.

Fast jeden unserer Artikel können Sie auf ca. 2.000 m² Ausstellungsfläche besichtigen und ausprobieren. Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie einen Termin! Selbstverständlich finden Sie weitere Informationen, Bilder, Produktvideos und alle aktuellen Preise auch auf unserer Internetseite: www.jansen-versand.de.

Für Fragen, Anregungen oder eine individuelle Kaufberatung stehen wir Ihnen gerne per Telefon, E-Mail und selbstverständlich auch persönlich vor Ort zur Verfügung.

Ihr Team vom Jansen-Versand



Kompetenz, Service und Kundennähe!

Das unterscheidet die Firma Jansen von anderen Onlineshops und eBay-Händlern!

Bei den meisten Händlern wird "VERKAUFEN" groß geschrieben, jedoch sind Service und technische Unterstützung in vielen Fällen nicht gegeben.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht qualitativ hochwertige Geräte und Maschinen zu einem fairen Preis anzubieten. Unsere eigenen Ansprüche an Qualität sind hoch und wir arbeiten stets an der Weiterentwicklung unserer Produkte.

In unserer Meisterwerkstatt führen unsere zehn Technikmitarbeiter jegliche Reparatur- und Wartungsarbeiten durch. Geleitet wurde die Werkstatt viele Jahre von unserem Firmengründer und Mechanikermeister Herrn Albert Jansen.

Von hier aus unterstützen wir auch gerne unsere Kunden wenn es Fragen zu unseren Artikeln gibt, Tipps bei der Montage gebraucht werden oder wenn Sie Hilfe bei technischen Fragen und Problemen benötigen.

Unsere angebotenen Artikel werden in unserem Hause gelagert und direkt von uns zum Kunden geschickt.

Wir verfügen aktuell über eine Lagerfläche von über 13.000 m². Tendenz steigend! In uns finden Sie einen fachkundigen und kundenfreundlichen Hersteller und Händler!

Überzeugen Sie sich selbst!



KUNDENSERVICE

Und wenn doch mal was kaputt geht?

Trotz eines hohen Qualitätsstandards kann es natürlich in Einzelfällen dazu kommen, dass ein Artikel einen unvorhergesehenen Defekt oder Mangel aufweist.

Aber keine Sorge, wir lassen Sie nicht im Stich!

Auf bei uns gekaufte Artikel erhalten Sie eine 24-monatige Gewährleistung. Im Fall eines Defekts werden wir Ihnen möglichst schnell und unkompliziert weiterhelfen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Bitte berichten Sie uns von dem vorliegenden Mangel per Online-Reklamationsformular:
www.jansen-versand.de/reklamationsformular

Innerhalb von 24 Stunden (wochentags) melden wir uns bei Ihnen, um die Details zu besprechen.

Handelt es sich um einen Gewährleistungsfall, übernehmen wir selbstverständlich alle anfallenden Kosten! Bei der Einschätzung sprechen wir uns im Zweifelsfall immer FÜR den Kunden aus!

KULANZ wird bei uns buchstäblich groß geschrieben.

Auch wenn es sich eindeutig nicht um einen Gewährleistungsfall handelt, versuchen wir, möglichst kostengünstige Lösungen anzubieten.

Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch!

Sie benötigen ein Ersatzteil? Dann nutzen Sie unser Ersatzteil-Formular:
www.jansen-versand.de/sie-benoetigen-ein-ersatzteil



INHALTSVERZEICHNIS



**Wir
verstehen
uns!**

Ganz sicher.

**Besuchen
Sie uns online:**
www.jansen-versand.de
www.jansen-versand.com
www.jansen-versand.nl



05 - 06	Garten- & Traktorschredder
07 - 10	Holzspalter
11	Holzrückewagen
12	Wippkreissägen & Astsägen
13 - 14	Raupendumper & Motorschubkarren
14	Förderband
15 - 18	Schlegelmulcher / Böschungsmulcher / -Mähwerke
19	Hydraulische Schlegelmulcher & Traktormähbalken
20	ATV-Mulcher / -Mähwerke
20	Handschlegelmulcher & Hochgrasmäher
21	Warum Jansen?
22	Traktor Heck- & Greifschaukeln
23	Minibagger / Microbagger / Schreitbagger
24	Traktor-Heckbagger
25	Laubsauger / Wildkrautbürste
26	Motorgeräteträger / Kehrmaschinen
27 - 28	Traktorbohrgeräte / Hydraulische Erdbohrgeräte
29	Stubben- & Grabenfräsen
30	Heckenschere / Düngerstreuer / Beregner / Motorspritzen

GARTENSCHREDDER



- Gartenschredder GTS-13
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Anzahl Hackmesser: 1 Stück
- Anzahl Hammermesser: 24 Stück
- Maße: 160x120x140 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 100 kg

GTS-13

Artikel-Nr.: 1775000



- Gartenschredder GTS-1000
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Starter: Seilzugstarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 95 cm
- Einwurfhöhe: 112 cm
- Anzahl Rotormesser: 3 Stück
- Trichter oben: 35x34 cm (HxB)
- Maße: 118x83x128 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 94 kg

GTS-1000

Artikel-Nr.: 1774500




- Gartenschredder GTS-1500E
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 140 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x34 cm (HxB)
- Maße: 125x82x150 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 190 kg

GTS-1500E

Artikel-Nr.: 1775001

Das Schneidprinzip
bei den Schreddern
GTS-1500E & GTS-2000pro



- Gartenschredder GTS-2000pro
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 14 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 110 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x41 cm (HxB)
- Maße: 230x66x146 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 203 kg

GTS-2000pro

Artikel-Nr.: 1775032



TRAKTORSCHREDDER



- Traktorschredder BX-42S
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Einzug: **manuell**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 102x107x152 cm
- Gewicht: ca. 175 kg

BX-42S

Artikel-Nr.: 1775010



- Traktorschredder BX-42RS
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Einzug: **hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 102x107x152 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

BX-42RS

Artikel-Nr.: 1775008



- Traktorschredder BX-62RS
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Einzug: **hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 76 cm
- Maße: 127x145x205 cm
- Gewicht: ca. 480 kg

BX-62RS

Artikel-Nr.: 1775011



- Traktorschredder BX-92RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Einzug: **hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 91,5 cm
- Transportmaß: 168x173x229 cm
- Gewicht: ca. 645 kg

BX-92RS

Artikel-Nr.: 1775009



- Traktorschredder JX-72RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Einzug: **hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 72 cm
- Maße: 256x203x218 cm
- Gewicht: ca. 690 kg

JX-72RS

Artikel-Nr.: 1776200



- Traktorschredder JX-102RS
- Traktorleistung: min. 70 PS
- Einzug: **hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 90 cm
- Maße: 275x142x265 cm
- Gewicht: ca. 920 kg

JX-102RS

Artikel-Nr.: 1776100

HOLZSPALTER

Gefertigt nach
neuester EU
Sicherheitsnorm
EN 609:2017



- Holzspalter HS-22A62
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 280 kg

HS-22A62

Artikel-Nr.: 1325101



- Holzspalter HS-22A62E
- stehend & liegend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 300 kg

HS-22A62E

Artikel-Nr.: 1325104



- Holzspalter HS-20H110
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin,
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110

Artikel-Nr.: 1325103



- Holzspalter HS-20H110E
- stehend & liegend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110E

Artikel-Nr.: 1325109



- Holzspalter HS-22A62-V2
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 65 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x175 cm
- Maße liegend: 230x118x116 cm
- Gewicht: ca. 280 kg

HS-22A62-V2

Artikel-Nr.: 1325112



- Holzspalter HS-20H110-V2
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x264 cm
- Maße liegend: 310x118x128 cm
- Gewicht: ca. 340 kg

HS-20H110-V2

Artikel-Nr.: 1325113

HOLZSPALTER

KOMBI-HOLZSPALTER



- Holzspalter HS-12L53
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 53 cm
- Spaltdruck: 12 Tonnen
- Maße: 184x84x78 cm
- Gewicht: ca. 90 kg

HS-12L53

Artikel-Nr.: 1325102



- Holzspalter TS-22E
- 400 V Elektromotor, 4,4 kW
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 8 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße stehend: 130x67x247 cm
- Gewicht: ca. 300 kg

TS-22E

Artikel-Nr.: 1325129



- Holzspalter TS-22B
- 4 Takt-Motor, B&S, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 17 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße stehend: 130x70x251 cm
- Gewicht: ca. 320 kg

TS-22B

Artikel-Nr.: 1325135



- Holzspalter HS-22A62-K
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, Kohler OHV, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Starter: Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

HS-22A62-K

Artikel-Nr.: 1325204



- Holzspalter HS-20H110-K
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 370 kg

HS-20H110-K

Artikel-Nr.: 1325203



- Holzspalter HS-20DS63-K
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- Spaltlänge: max. 63 cm
- Höhe Holzauflage: 65 cm
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 200 kg

HS-20DS63-K

Artikel-Nr.: 1325205

Gefertigt nach
neuester EU
Sicherheitsnorm
EN 609:2017

TRAKTORSPALTER



- Hydraulische Seilwinde
passend für Traktorspalter
Jansen TS-22, TS-30, TS-30K
- Zugkraft: ca. 500 kg
- Reißkraft Stahlseil: 1.000 kg
- Länge Stahlseil: ca. 19 m
- Zuggeschw. Winde: 0,6 m/sek.
- Gewicht: ca. 60 kg

TSW-500*

Artikel-Nr.: 1325138

Zapfwellen-
und
Elektroantrieb



- Holzspalter TS-14L62
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 180 bar bei 14 t
- min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 9 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 140 kg

TS-14L62

Artikel-Nr.: 1325100

Hydrauliköl-
Versorgung über
die Anschlüsse
des Fahrzeuges



- Holzspalter TS-14L105
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 175 bar bei 14 t
- min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 105 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 9 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 214 kg

TS-14L105

Artikel-Nr.: 1325108



Zapfwellen-
Antrieb
540 U/Min.

- Holzspalter TS-22
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße: 130x67x247 cm
- Gewicht: ca. 340 kg
- *passende Seilwinde optional

TS-22

Artikel-Nr.: 1325122



- Holzspalter TS-30
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 370 kg
- *passende Seilwinde optional

TS-30

Artikel-Nr.: 1325127



- Holzspalter TS-30K
- Elektro- & Zapfwellenantrieb
- 400 Volt Motor mit 5,5 kW
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 390 kg
- *passende Seilwinde optional

TS-30K

Artikel-Nr.: 1325121



SCHWUNGRADSPALTER



- Holzspalter HS-20DS63
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 63 cm
- Höhe Holzauflage: 65 cm
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 190 kg

HS-20DS63

Artikel-Nr.: 1325105



- Holzspalter HS-20DS63E
- 400 V Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 63 cm
- Höhe Holzauflage: 65 cm
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 190 kg

HS-20DS63E

Artikel-Nr.: 1325106



- Holzspalter FS-20speed
- 4 Takt-Motor, B&S, 3,5 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 52 cm
- Geschw. Spaltschlitten: ca. 3 Sek.
- Spaltdruck: 20 Tonnen (kinetisch)
- Maße: 227x89x103 cm
- Gewicht: ca. 155 kg

FS-20speed

Artikel-Nr.: 1326002



- Holzspalter FS-35speed
- 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 60 cm
- Arbeitshöhe: ca. 72 cm
- Geschw. Spaltschlitten: ca. 3 Sek.
- Spaltdruck: 35 Tonnen (kinetisch)
- Maße: 270x109x108 cm
- Gewicht: ca. 275 kg

FS-35speed

Artikel-Nr.: 1326001



- Holzspalter FS-35speed-E
- Elektromotor
- 400 Volt
- 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 60 cm
- Arbeitshöhe: ca. 72 cm
- Geschw. Spaltschlitten: ca. 3 Sek.
- Spaltdruck: 35 Tonnen (kinetisch)
- Maße: 270x109x108 cm
- Gewicht: ca. 275 kg

FS-35speed-E

Artikel-Nr.: 1326003

HOLZRÜCKKEWAGEN



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 1500 kg**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,20 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (2 m)
- Breite Greifer: 75 cm
- hydr. Seilwinde: 20 m Stahlseil
- AHK: Kugelkopf inklusive
- hydr. Allradantrieb zuschaltbar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 390x135x100 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 620 kg

HRW-15

Artikel-Nr.: 1325120



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 1500 kg**
- **Vollverzinkter Rahmen**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,50 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (2 m)
- Breite Greifer: 75 cm
- hydr. Seilwinde: 18 m Stahlseil
- AHK: Kugelkopf inklusive
- hydr. Allradantrieb zuschaltbar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 390x125x100 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 630 kg

HRW-15pro

Artikel-Nr.: 1325133



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 3000 kg**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,80 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
- Öffnungsweite Greifer: 70 cm
- AHK: Kugelkopf & Zugöse inkl.
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 460x155 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 835 kg

HRW-30

Artikel-Nr.: 1325132



- Schwenkbereich: 270 Grad
- Reichweite Kran: max. 3,80 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
- Öffnungsweite Greifer: 70 cm
- Arbeitsdruck Hydraulik: 200 bar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Gewicht: ca. 415 kg

Steuerventil, Abstützung
sowie Schlauchpaket sind im
Lieferumfang enthalten

HRW-30K

Artikel-Nr.: 1325134

WIPPSÄGEN & ASTSÄGEN

Leistungsstarke
Sägen zu
unschlagbar fairen
Preisen! Qualität
die bezahlbar ist.



- Wippsäge SMA-700
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12 Volt Batterie inklusive
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 145x104x126 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 150 kg

SMA-700

Artikel-Nr.: 1055006



- Wippsäge SMA-700T
- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- Zapfwelle inklusive
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 109x85x110 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 136 kg

SMA-700T


Artikel-Nr.: 1055004



- Astsäge AS-600 (Komplettsatz)
- Euro-Frontladeraufnahme
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Ausschub: 100 cm (hydr.)
- Betriebsgeschw.: 2-13 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 3x DW
- Hydraulikschläuche: 6 Stück (9 m)
- Flussmenge: min. 45 l/min.
- Öldruck: 160 - 210 bar
- Gewicht: ca. 790 kg

AS-600

Artikel-Nr.: 1775027

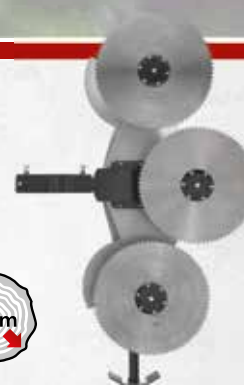

- Astsäge AS-600K (nur Kopf)
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- Antrieb Säge: Hydraulisch
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Hydraulik-Fluss: min. 45l/min.
- Betriebsdruck: max. 210 bar
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Verschr.: M22x1,5 Außengewinde
- Sägeblattstärke: 5 mm
- Sägezähne: 80 Stck. pro Blatt
- Gewicht: ca. 200 kg

AS-600K

Artikel-Nr.: 1775037



- Astsäge AS-400K (nur Kopf)
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 40 cm
- Aststärke: max Ø 8 cm
- Antrieb Säge: Hydraulisch
- effektive Schnittbreite: 90 cm
- Hydraulik-Fluss: min. 40l/min.
- Betriebsdruck: max. 160 bar
- Leckölleitung erforderlich
- Antrieb Sägeblätter: Keilriemen
- Sägeblattstärke: 4 mm
- Sägezähne: 72 Stck. pro Blatt
- Gewicht: ca. 55 kg

AS-400K

Artikel-Nr.: 1776001



RAUPENDUMPER



- Raupendumper RD-200*
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-200

Artikel-Nr.: 1515010



- Raupendumper RD-300*
- 4 Takt-Motor, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Geschwindigkeit: max. 8 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 11-14 cm
- Kante Mulde vorne: 60 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-300

Artikel-Nr.: 1515012



- Raupendumper RD-300pro
- 9PS Motor, Briggs&Stratton
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Mulde mit Hochkippsystem
- Bodenfreiheit: ca. 120 mm
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 365 kg
- Kipphöhe: 142 cm

RD-300pro

Artikel-Nr.: 1515015



- Raupendumper RD-500*
- 4 Takt-Motor, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 190x272x138 cm
- Gewicht: ca. 380 kg

RD-500

Artikel-Nr.: 1515004



- Raupendumper RD-600
- 4 Takt-Motor, 13,5 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 3,5 km/h
- Zuladung: max. 600 kg
- Bodenfreiheit: 14,5-21 cm
- Kante Mulde vorne: 67 cm
- Maße Mulde: 133x62x68 cm
- Maße: 181x81x130 cm
- Gewicht: ca. 350 kg

RD-600

Artikel-Nr.: 1515014



- Raupendumper RD-1000
- 4 Takt-Motor, B&S, 13 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 1000 kg
- Bodenfreiheit: 14-17 cm
- Kippung Mulde: hydr. 3-seitig
- Maße Mulde: 103x67x46 cm
- Maße: 181x81x130 cm
- Gewicht: ca. 610 kg

RD-1000

Artikel-Nr.: 1515011

FÖRDERBAND



MOTORSCHUBKARREN

Hydraulische
Selbstlade-
Schaufel

Hochentlader
1,42 m
Kipphöhe



- Raupendumper RD-800
- 4 Takt-Motor, 13 PS, LonCin
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Gänge: 6 Vor-, 2 Rückwärts
- Zuladung: max. 800 kg
- Bodenfreiheit: 14 cm
- Mulde innen: 131x81x30 cm
- Mulde außen: 139x88x30 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 215x88x106 cm
- Gewicht: ca. 460 kg

RD-800

Artikel-Nr.: 1515016



- Raupendumper RD-300proS
- 9PS Motor, Briggs&Stratton
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Mulde mit Hochkippsystem
- Hyrd. Selbstlade-Funktion
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 440 kg
- Kipphöhe: 142 cm

RD-300proS

Artikel-Nr.: 1515025



- Motorschubkarre MSK-400
- Elektromotor, 750 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (12V32Ah)
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Ladevolumen: ca. 190 l
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Einfüllhöhe Mulde: ca. 90 cm
- Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.
- Leistung pro Ladung: 8-10 Std.
- Maße: 168x82x110 cm
- Gewicht: ca. 190 kg

MSK-400

Artikel-Nr.: 1515001



Geräuscharm,
abgasfrei,
leistungsstark

- Motorschubkarre MSK-800X
- Allradantrieb
- Elektromotor, 2x 800 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (12V20Ah)
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 300 kg
- Knicklenkung mit Pendelachse
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.
- Leistung p. Ladung: max. 6-8 Std.
- Maße: 188x72x105 cm
- Gewicht: ca. 263 kg

MSK-800X

Artikel-Nr.: 1515003



- Holz-Förderband FB-500
- 230 Volt Elektromotor, 370 Watt
- Länge: 5 m
- Auswurfhöhe: max. 1,95 m
- Bandgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- Transportbandbreite: 10 cm
- Breite Transportrinne: 40 cm
- Höhe Mitnehmer: 2,7 cm
- Abstand Mitnehmer: 9,8 cm
- Maße: max.: 500x130x195 cm
- Gewicht: ca. 130 kg

FB-500

Artikel-Nr.: 1325110



SCHLEGELMULCHER



- Schlegelmulcher EFG-105
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 100 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 53 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 230 kg

EFG-105

Artikel-Nr.: 1775035



- Schlegelmulcher EFG-125
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 120 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 71 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 255 kg

EFG-125

Artikel-Nr.: 1775012



- Schlegelmulcher EFGC-145
- Traktorleistung: min. 20-30 PS
- Mähbreite: ca. 142 cm
- Heckanbau: ca. 62 < | > 81 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 300 kg

EFGC-145

Artikel-Nr.: 1775020



- Schlegelmulcher EFGC-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Heckanbau: ca. 72 < | > 100 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 330 kg

EFGC-175

Artikel-Nr.: 1775013



- Schlegelmulcher EFGC-200
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 196 cm
- Heckanbau: ca. 83 < | > 113 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 26 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGC-200

Artikel-Nr.: 1775031



- Schlegelmulcher EFGC-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 216 cm
- Heckanbau: ca. 83 < | > 133 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 36 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 460 kg

EFGC-220

Artikel-Nr.: 1775018

Unsere EFGCH-Modelle verfügen über eine hydraulische Seitenverschiebung



- Schlegelmulcher EFGCH-135
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 132 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80 < | > 55 cm
- Heckanbau: ca. 45 < | > 90 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 330 kg

EFGCH-135

Artikel-Nr.: 1775034



- Schlegelmulcher EFGCH-155
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 152 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 88 < | > 65 cm
- Heckanbau: ca. 56 < | > 97 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 360 kg

EFGCH-155

Artikel-Nr.: 1775025



- Schlegelmulcher EFGCH-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80 < | > 95 cm
- Heckanbau: ca. 45 < | > 135 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGCH-175

Artikel-Nr.: 1775030



- Schlegelmulcher EFGCH-195
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 192 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 91 < | > 95 cm
- Heckanbau: ca. 63 < | > 124 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 32 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 490 kg

EFGCH-195

Artikel-Nr.: 1775028



- Schlegelmulcher EFGCH-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 210 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 90 < | > 130 cm
- Heckanbau: ca. 50 < | > 170 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 30 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 520 kg

EFGCH-220

Artikel-Nr.: 1775039



- Schlegelmulcher EFGCH-240
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 239 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 92 < | > 147 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 187 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 32 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 540 kg

EFGCH-240

Artikel-Nr.: 1775040



SCHLEGELMULCHER



- Schlegelmulcher VMA-240
- Traktorleistung: min. 80 PS
- Mähbreite: ca. 232 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 92 < | > 147 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 187 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-8 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 675 kg

VMA-240

Artikel-Nr.: 1775023



- Schlegelmulcher AG-180
- Front- & Heckanbau möglich
- Traktorleistung: min. 45 PS
- Mähbreite: ca. 178 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 72 < | > 108 cm
- Heckanbau: ca. 47 < | > 133 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-8 mm
- Schlegelwelle Ø: 127 mm
- Nachlaufwalze Ø: 150 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: 460 kg

AG-180

Artikel-Nr.: 1776016



- Schlegelmulcher AG-220
- Front- & Heckanbau möglich
- Traktorleistung: min. 55 PS
- Mähbreite: ca. 217 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 102 < | > 112 cm
- Heckanbau: ca. 50 < | > 162 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 8-12 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: 736 kg

AG-220

Artikel-Nr.: 1775016

Geeignet
für Front- &
Heckanbau
Hydraulische
Verschiebung

BÖSCHUNGSMULCHER



- Böschungsmulcher AGF-140
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Mähbreite: ca. 138 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 12 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-14 mm
- Schlegelwelle Ø: 145 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 745 kg

AGF-140

Artikel-Nr.: 1775014



- Böschungsmulcher AGF-160
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 155 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-14 mm
- Schlegelwelle Ø: 145 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 720 kg

AGF-160

Artikel-Nr.: 1775036



- Böschungsmulcher AGF-180
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 178 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-14 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 160 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 810 kg

AGF-180

Artikel-Nr.: 1775015



- Böschungsmulcher AGF-200
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 198 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-16 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 790 kg

AGF-200

Artikel-Nr.: 1775038



- Böschungsmulcher AGF-220
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 218 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-16 mm
- Schlegelwelle Ø: 145 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 800 kg

AGF-220

Artikel-Nr.: 1775022



- Böschungsmulcher AGF-240
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 239 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-16 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 160 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 955 kg

AGF-240

Artikel-Nr.: 1775033

HYDR. MULCHER/-BALKEN



- Schlegelmulcher HMM-130
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 15 PS
- **hydraulischer Antrieb**
- Ölmenge: min. 50-60 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 130 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 320 kg

HMM-130

Artikel-Nr.: 1755000



- Schlegelmulcher HMM-170
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 20 PS
- **hydraulischer Antrieb**
- Ölmenge: min. 55-65 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 170 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 355 kg

HMM-170

Artikel-Nr.: 1755001



- Schlegelmulcher BM-120
- **für Baggeranbau**
- Arbeitsbreite: ca. 120 cm
- Abtrieb: hydr. Zahnradmotor
- Öl-Leckleitung erforderlich
- Ölmenge: 60-100 l/min.
- Max. Betriebsdruck: 250 bar
- Schlegelwelle: Ø 128 mm
- Nachlaufwalze: Ø 150 mm
- Schlegel: 10 Stück (1,2 kg)
- Selbstnivellierbares Kuppelstück (Parallelogrammführung)
- Hydr. Schläuche mit Schnellkupplungsstücken (LSQ-S1, 3/4")
- Gewicht: ca. 315 kg

BM-120

Artikel-Nr.: 1775060




Mähbalken
im Set enthalten.
Kann anstelle des
Mulchers montiert
werden

- Mulcher/Mähbalken HMS-100**
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölvorsorgung
- Mähbreite: Mulcher 100 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- 40 Y-Messer
- Gewicht: ca. 300 kg
- Mulcher/Mähbalken HMS-80**
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölvorsorgung
- Mähbreite: Mulcher 80 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- 32 Y-Messer
- Gewicht: ca. 285 kg

HMS-100(180)

Artikel-Nr.: 1755004

Artikel-Nr.: 1755003

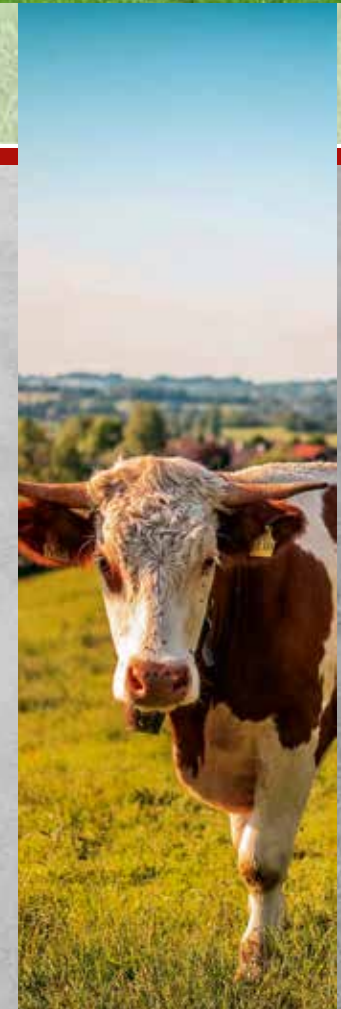

ATV MULCHER & MÄHWERKE

HANDMULCHER

HOCHGRASMÄHER



- ATV-Mulcher AT-120
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 2 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 115 cm
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Gesamtbreite: 140 bis 175 cm
- Maße: 180x175x88 cm
- Gewicht: ca. 250 kg

AT-120

Artikel-Nr.: 1775017



- ATV-Mulcher AT-145
- 4 Takt-Motor, 23 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 140 cm
- 24 Hammerschlegel, 400g
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 400 kg

AT-145

Artikel-Nr.: 1775029



- ATV-Sichelmähwerk SMR-120
- 4 Takt-Motor, 16 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 1 Stück Keilriemen
- Mähbreite: ca. 117 cm
- 3 Sichelmesser
- Schnitthöhe: ca. 2,5 bis 25 cm
- Mähgeschw.: max. 8-10 km/h
- Gewicht: ca. 185 kg

SMR-120

Artikel-Nr.: 1775019



- Hand-Schlegelmulcher HSM-60
- 4 Takt-Motor, 8 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- 3 Vorwärts- 1 Rückwärtsgang
- Getriebe: Einzelradkupplung
- Mähbreite: 60 cm
- 32 Y-Messer
- Schnitthöhe: ca. 2 bis 8 cm
- Geschwindigkeit: 2-5 km/h
- Maße: 131x82x92 cm
- Gewicht: ca. 155 kg

HSM-60

Artikel-Nr.: 1776000



- Hochgrasmäher HGM-58
- 4 Takt-Motor, B&S, 4 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Eigenradantrieb
- Mähbreite: 58 cm
- 4 Schneidklingen
- Maße: 140x70x115 cm
- Gewicht: ca. 60 kg

HGM-58

Artikel-Nr.: 1775026



WARUM JANSEN-VERSAND?

- ✓ Erfahrung seit 1984
- ✓ Ersatzteile dauerhaft verfügbar
- ✓ Eigene Meisterwerkstatt
- ✓ Große Ausstellungshalle
- ✓ Spezialisierter Fachhändler

WHY BUY AT JANSEN?

- ✓ experience since 1984
- ✓ spare parts available on a long-term basis
- ✓ excellent technical support
- ✓ huge exhibition hall
- ✓ specialist retailer

WAAROM JANSEN-VERSAND?

- ✓ Ervaring sinds 1984
- ✓ Reserveonderdelen altijd beschikbaar
- ✓ Een eigen vak-garage
- ✓ Grote showroom
- ✓ Gespecialiseerde handelaar



TRAKTORSCHAUFELN

GREIFSCHAUFELN



- Hecklader HL-3000
- Schaufel Volumen: ca. 500 l
- Schaufelmaß: ca. 120x75x61 cm
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Reichweite: ca. 2,10 m
- Last max. Abladehöhe: 350 kg
- Höhe: max. 3,25 m
- Abkipphöhe: max. 2,10 m
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. I
- Euroaufnahme f. Schaufel
- Gewicht: ca. 350 kg

HL-3000

Artikel-Nr.: 1518500



- Hecklader HL-4000
- Schaufel Volumen: ca. 680 l
- Schaufelmaß: ca. 150x75x61 cm
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Reichweite: ca. 2,62 m
- Last max. Abladehöhe: 450 kg
- Höhe: max. 3,80 m
- Abkipphöhe: max. 2,80 m
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. I
- Euroaufnahme f. Schaufel
- Gewicht: ca. 490 kg

HL-4000

Artikel-Nr.: 1518600



- Dreipunktschaufel DPS-350
- Schaufel Volumen: ca. 350 l
- Schaufelmaß: ca. 106x65x51 cm
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Reichweite: ca. 3,00 m
- Last max. Abladehöhe: 400 kg
- Abkipphöhe: max. 2,40 m
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: ca. 240 kg

DPS-350

Artikel-Nr.: 1518000



- Dreipunktschaufel DPS-800
- Schaufel Volumen: ca. 800 l
- Schaufelmaß: ca. 150x75x70 cm
- erforderliche Hydraulik: 1x DW
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. II
- Gewicht: ca. 210 kg

DPS-800

Artikel-Nr.: 1517000



- Greifschaufeln GS-200-240
- Euro-Frontladeraufnahme
- Schaufelbreite: 200 bis 240 cm
- Öffnungsweite: ca. 90 cm
- erforderliche Hydraulik: 1x DW
- Anzahl Hydraulikzylinder: 2
- Anzahl Zinken: 6-7
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. II
- Gewicht: 440 bis 495 kg

GS-200, GS-220, GS-240

Artikel-Nr.: 1518010
Artikel-Nr.: 1518020
Artikel-Nr.: 1518030



MINIBAGGER



- Minibagger/Schreitbagger
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Schwenkbereich: 155 Grad
- Grabtiefe: 2,10 m
- Reichweite: 2,45 m
- Abkipphöhe: 1,45 m
- Tragkraft ohne Konter: 180 kg
- Tragkraft mit Konter: 326 kg
- inkl. AHK-Zugvorrichtung
- 4 DW Hydraulikzylinder
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 180 cm
- Gewicht: ca. 530 kg

MB-300

Artikel-Nr.: 1515000



- Minibagger MB-1000
- 4 Takt-Motor, B&S, 13,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360°
- Grabtiefe: max. 145 cm
- Reichweite: max. 255 cm
- Tragkraft Schild unten: 280 kg
- Tragkraft Schild oben: 118 kg
- Reißkraft : ca. 450 kg
- Zugleistung: ca. 500 kg
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Gesamtbreite: 825 mm
- Spurbreite: 772 mm
- Gewicht: ca. 660 kg

MB-1000

Artikel-Nr.: 1516060



- Minibagger MB-1500
- 4 Takt-Motor, B&S, 13,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360°
- Grabtiefe: max. 145 cm
- Reichweite: max. 255 cm
- Abkipphöhe: 167 cm
- Tragkraft Schild unten: 300 kg
- Tragkraft Schild oben: 125 kg
- Reißkraft: ca. 550 kg
- Zugleistung: ca. 900 kg
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 82,5 cm
- Gewicht: ca. 590 kg

MB-1500

Artikel-Nr.: 1516000



- Minibagger MB-1500K
- Kombi-Version mit:
- **Benzinmotor: 13,5 PS B & S**
- **Elektromotor: 400V, 2,2 kW**
- Schwenkbereich: 360°
- Grabtiefe: max. 145 cm
- Reichweite: max. 255 cm
- Abkipphöhe: 167 cm
- Tragkraft Schild unten: 300 kg
- Tragkraft Schild oben: 125 kg
- Reißkraft: ca. 550 kg
- Zugleistung: ca. 900 kg
- minimale Breite: 82,5 cm
- Gewicht: ca. 590 kg

MB-1500K

Artikel-Nr.: 1516050




- Minibagger MB-2000
- **Dieselmotor, Yanmar, 6,5 PS**
- Diesel, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360°
- Schwenkber. Arm: 50°li, 73°re
- Grabtiefe: max. 128 cm
- Reichweite: max. 238 cm
- Abkipphöhe: 166 cm
- Tragkraft Schild unten: 300 kg
- Tragkraft Schild oben: 125 kg
- Reißkraft: ca. 530 kg
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 85 cm
- Gewicht: ca. 715 kg

MB-2000

Artikel-Nr.: 1519000



HECKBAGGER

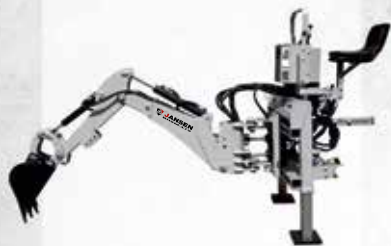

- Heckbagger BHSM-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 88 cm
- Grabtiefe: max. 175 cm
- Reichweite: max. 260 cm
- Abstützbreite: 138 cm
- Abkipphöhe: max. 180 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1100 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 570 kg

BHSM-175

Artikel-Nr.: 1325114



- Heckbagger BHSM-225
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 96 cm
- Grabtiefe: max. 225 cm
- Reichweite: max. 330 cm
- Abstützbreite: 144 cm
- Abkipphöhe: max. 230 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1700 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 840 kg

BHSM-225

Artikel-Nr.: 1325119



- Heckbagger BHM-225
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Schwenkradius: 180°
- Grabtiefe: max. 225 cm
- Reichweite: max. 330 cm
- Abstützbreite: 170 cm
- Abkipphöhe: max. 230 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1700 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 810 kg

BHM-225

Artikel-Nr.: 1325115

Optional erhältliche Schaufeln für unsere Heckbagger:



900 mm




400 mm



260 mm


BHSM-175

A = 2.600 mm
B = 1.750 mm
C = 3.120 mm




BHSM-225

A = 3.300 mm
B = 2.250 mm
C = 3.450 mm



BHM-225

A = 3.300 mm
B = 2.250 mm
C = 3.450 mm





LAUBSAUGER



Set inkl.
Saugschlauch &
Auffang sack

- **Laubsauger LS-100**
- 4 Takt-Motor, Kohler, 6,5 PS
- Normalbenzin (ca. 1,2 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Radantrieb zuschaltbar
- Geschw.: ca. 2 km/h mit Antrieb
- 3m Saugschlauch inklusive
- 240 Liter Auffang sack
- 76 cm Arbeitsbreite
- Maße: ca. 158x76x102 cm
- Gewicht: ca. 65 kg

LS-100

Artikel-Nr.: 1415508



- **Laubverladegebläse LG-1300**
- 13 PS Benzin, 4-Takt, 420ccm
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Tankinhalt: 6 l
- Verbrauch: ca. 1,2 l / Std.
- Starter: Seilzugstarter
- Turbinenrad: Ø 400 mm
- Gewicht: ca. 79 kg
- Transportmaße: 128x84x140 cm
- Gewicht mit Verp.: ca. 167 kg

LG-1300

Artikel-Nr.: 1415510



- **Laubsauger LS-700**
- Benzinmotor, 4-Takt, 420ccm,
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Tankinhalt: 6,5 l
- Verbrauch: ca. 1,2 l / Std.
- Starter: Seilzugstarter
- ca. 97,5db @3600 U/min.
- Turbinenrad: Ø 400 mm
- Zugstange für Handbetrieb
- Zugdeichsel für Zugfahrzeuge
- 3 m Saugschlauch: Ø 200 mm
- Volumen Auffang sack: ca. 700 l
- Saugleistung: ca. 3800 m³/h
- Gewicht: ca. 110 kg

LS-700

Artikel-Nr.: 1415509



- **Wildkrautbürste WKB-70**
- Arbeitsbreite: Ø 70 cm
- Bürstenteller: Ø 50 cm
- EURO-Aufnahme
- Schleuderschutzmatte
- Antrieb Bürste: hydraulisch
- Min. 20L/Min., max. 90L/Min.
- Hydr. Verschiebung: 40 cm
- Stahlborsten, verschraubt
- Borsten: Ø 1,7 cm, 30 cm lang
- Gewicht: ca. 150 kg

WKB-70

Artikel-Nr.: 1516510

Im Set
enthaltenes
Zubehör!

Optionales Zubehör MGT-270

- Bodenfräse, 70 cm Arbeitsbreite
- Fingermähbalken, 120 cm Arbeitsbreite
- Fingermähbalken, 150 cm Arbeitsbreite
- Kehrbesen, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneeschild, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneefräse, 100 cm Arbeitsbreite
- Pflug, Grubber, Häufelpflug, Wendepflug



Optionales Zubehör MGT-420

- Bodenfräse, 70 cm Arbeitsbreite
- Fingermähbalken, 120 cm Arbeitsbreite
- Kehrbesen, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneeschild, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneefräse, 100 cm Arbeitsbreite
- Schlegelmulcher, 85 cm Arbeitsbreite
- Sichelmäherwerk, 100 cm Arbeitsbreite
- Rotationspflug
- Wendepflug
- Häufelpflug
- Radgewichte
- Pflug



MOTORGERÄTETRÄGER



Schneeschild



Kehrgutauffangbehälter



- Kehrmachine MKB-500E
- 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12V(5Ah) Batterie enthalten
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500E

Artikel-Nr.: 1416500




- Kehrmachine MKB-500BS
- 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500BS

Artikel-Nr.: 1416510



ONLINE
SHOP

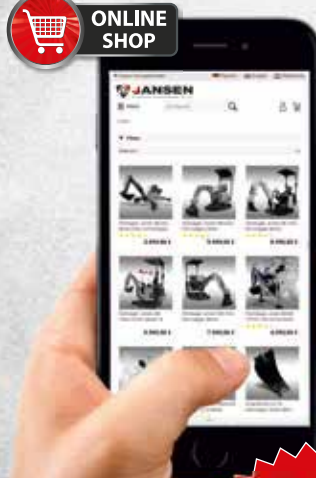

Wir
verstehen
uns!

Ganz sicher.

Besuchen
Sie uns online:
www.jansen-versand.de
www.jansen-versand.com
www.jansen-versand.nl



- Motorgeräteträger MGT-270
- 4 Takt-Motor, Loncin, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Gänge: 4x Vorw. 3x Rückw.
- Mehrscheiben-Trockenkupplung
- Geschw.: ca. 1,2 bis 11,2 km/h
- Differentialsperre: vorhanden
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Maße: ca. 140x63x92 cm
- Gewicht: ca. 80 kg

MGT-270

Artikel-Nr.: 1055005



- Motorgeräteträger MGT-420
- 4 Takt-Motor, Loncin, 15 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Gänge: 3x Vorw. 3x Rückw.
- Mehrscheiben-Trockenkupplung
- Umkehrgetriebe
- Geschw.: ca. 1,2 bis 5,8 km/h
- Differentialsperre: vorhanden
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Maße: ca. 150x70x95 cm
- Gewicht: ca. 105 kg

MGT-420

Artikel-Nr.: 1056001



TRAKTORBOHRGERÄTE



- Traktorbohrgerät TBG-100
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeübersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar*
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 80 kg (ohne Bohrer)

TBG-100

Artikel-Nr.: 1175010



- Traktorbohrgerät TBG-200
- Traktorleistung: min. 15 PS +
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeübersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar**
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 85 kg (ohne Bohrer)

TBG-200

Artikel-Nr.: 1175009



- Traktorbohrgerät TBG-300
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeübersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar***
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 200 kg (ohne Bohrer)

TBG-300

Artikel-Nr.: 1176000

Verfügbare Bohrerschnecken

ACHTUNG:
Nur kompatibel mit
unseren
Traktorbohrgeräten



TBG-100*

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 350 mm

TBG-200**

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm

TBG-300***

- 150 mm • 220 mm
- 300 mm • 450 mm
- 500 mm • 600 mm



HYDRAULISCHE ERDBOHRGERÄTE

Hydraulisches
Erdbohrgerät
mit Benzinmotor
inkl. Bohrer



- Pendelbohrgerät PB-100
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **Komplettsset inkl. Bohrer:**
125, 150, 200, 250, 300 mm
- Bohrtiefe: max. 100 cm
- Maße: ca. 260x96x160 cm
- Gewicht: ca. 200 kg

PB-100

Artikel-Nr.: 1175020



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-1500
- für Minibagger MB-1500E
- Adapter für ext. Anbau optional
- **Ölfluss: min. 15 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:**
150, 225, 300, 350, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: 5-300 U/min.
- Drehmoment: 370 Nm
- Leistung: max. 11 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 29 kg (ohne Bohrer)

HBG-1500

Artikel-Nr.: 1175030



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-2000
- für Minibagger MB-2000
- Adapter für ext. Anbau optional
- **Ölfluss: min. 15 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:**
150, 225, 300, 350, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: 5-300 U/min.
- Drehmoment: 340 Nm
- Leistung: max. 10 kW
- Betriebsdruck: 140 bar
- Gewicht: ca. 35 kg (ohne Bohrer)

HBG-2000

Artikel-Nr.: 1175050



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-500
- Euro-Frontladeraufnahme
- **Ölfluss: min. 40 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:**
150, 225, 300, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: max. 56 U/min.
- Drehmoment: max. 2085 Nm
- Leistung: max. 12 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 65 kg (ohne Bohrer)

HBG-500

Artikel-Nr.: 1175040

Verfügbare Bohrerschnecken



HBG-1500

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 350 mm
- 450 mm • 600 mm

HBG-2000

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 350 mm
- 450 mm • 600 mm

HBG-500

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm



Erdbohrgerät
mit Benzinmotor
im Set inkl.
Bohrer

- **Einmann-Bohrgerät EBG-100**
- 2 Takt-Motor, 3 PS
- Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:40
- Seilzugstarter
- gefertigt nach ISO 9001:2000
- **100, 200 mm Bohrer inklusive**
- **optional verfügbare Bohrer:**
80, 150, 250, 300 mm
- Bohrtiefe: max. 100 cm
- stufenlose Drehzahl b. 170 U/min.
- Gewicht: 8,6 kg (ohne Bohrer)

EBG-100

Artikel-Nr.: 1175000

STUBBEN- & GRABENFRÄSEN



- **Stubbenfräse Bagger BSF-50B**
- Antrieb: hydraulisch
- Kolbenmotor mit Freilauf
- **Öl-Leckleitung erforderlich**
- Ölmenge: min. 75-80 l/min.
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Fräsrاد: Ø 47 cm
- Fräsrادbreite: 10 cm
- 16 Fräszähne, Werkzeugstahl
- Drehzahl: max. 1300 U/min.
- universale Anbauplatte
- Gewicht: ca. 240 kg

GRABENFRÄSE



- **Stubbenfräse BSF-13**
- 4 Takt-Motor, Loncin, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Zentrifugalkupplung
- Drehzahl Fräsrاد: 2100 U/min.
- 12 Fräszähne, Wolfram-Carbid
- Fräsrادbreite: ca. 5,5 cm
- Frästiefe: ca. 30 cm
- Maße: ca. 152x75x112 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

BSF-13

Artikel-Nr.: 1055000



- **Stubbenfräse BSF-60T**
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min.
- Fräsrاد: Ø 60 cm
- Fräsbereich: ca. 60 cm
- 54 Fräszähne, Werkzeugstahl
- Schwenkbogen: ca. 40°
- Hydraulikanschluß: 2x DW
- Fräshöhe: ca. 45 cm über Niveau
- Frästiefe: ca. 30 cm unter Niveau
- Drehzahl Fräsrاد: 980 U/min.
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: ca. 280 kg

BSF-60T

Artikel-Nr.: 1055003



BSF-50B

Artikel-Nr.: 1057010



- Ölmenge: min. 40-45 l/min.
- Betriebsdruck: max. 200 bar
- Fräsrاد: Ø 37 cm
- Fräszähne: 16 Stück.
- Gewicht: ca. 165 kg

BSF-40B

Artikel-Nr.: 1057020



- **Grabenfräse GF-600pro**
- 4 Takt-Motor, B&S, 15 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Aushubleistung: max. 60 m/Std.
- Grabtiefe: 20, 40, 60 cm
- Grabbreite: ca. 10 cm
- Fräszähne: 27, Karbidlegierung
- Kettenlänge: 206 cm
- Kettengeschw.: max. 550 m/min.
- Maße: ca. 217x95x117 cm
- Gewicht: ca. 184 kg

GF-600pro

Artikel-Nr.: 1058000



- Motorspritze MGS-50
- 2 Takt-Motor, 1 PS, Seilzugstarter
- Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:25
- Spritzmitteltank: 50 Liter
- Fördermenge: 3-8 Liter/min.
- Betriebsdruck: 5-25 bar
- Länge Schlauch: 20 m
- Maße: ca. 88x44x58 cm
- Gewicht: ca. 35 kg

MGS-50

Artikel-Nr.: 1056000

HECKENSCHERE

HECKENSCHERE



- Hydr. Mähbalken HMB-180
- Traktorleistung: min. 25 PS
- **Eigene Hydraulikölversorgung**
- Arbeitsbreite: ca. 180 cm
- Höhe Ausleger: max. 370 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- Gewicht: ca. 300 kg

Eigene
Hydrauliköl-
versorgung mit
Zapfwellenpumpe
(540 U/min.)

HMB-180

Artikel-Nr.: 1755005



- Traktorheckenschere THS-180
- Euro-Frontladeraufnahme
- Antrieb Messerb.: hydraulisch
- Aststärke: max Ø 2-4 cm
- effektive Schnittbreite: 180 cm
- Ausschub: 80 cm (manuell)
- Betriebsgeschw.: 2-4 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Elektrom. Steuerventil: 1x 12 Volt
- Flussmenge: min. 30 l/min.
- Öldruck: 155 - 240 bar
- Gewicht: ca. 172 kg

THS-180

Artikel-Nr.: 1775127



- Motorspritze MGS-100
- 4 Takt-Motor, 2,45 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Spritzmitteltank: 100 Liter
- Fördermenge: 20 Liter/min.
- Betriebsdruck: 20 bar
- Länge Schlauch: 30 m
- Maße: ca. 108x71x96 cm
- Gewicht: ca. 50 kg

MGS-100

Artikel-Nr.: 1056100



- Salz-/Düngerstreuer SW-200
- Material: Stahl
- Füllmenge: ca. 200l, 160 kg
- **Kugelpopfaufnahme**
- Achse mit Ölbadgetriebe
- Achsrotation durch Ziehen
- Streubreite bis zu 300 cm
- Zugdeichsel höhenverstellbar
- Abdeckplane inklusive
- Durchlass Mischwerk variabel
- Gewicht: 63 kg

SW-200

Artikel-Nr.: 1729050



- Großflächenregner RSP-1400
- hochwertiger, selbstziehender
- Beregnungswagen
- inkl. 100 m Drahtseil,
- Sektorenregner
- Aluminium-Schnellkupplungen
- 4 Räder mit Luftbereifung: 3.00-4
- Einfache Inbetriebnahme
- Beregnungsradius: bis 20 m (druckabhängig)
- Maße aufgebaut: 95x65x45 cm
- Gewicht: ca. 30 kg

RSP-1400

Artikel-Nr.: 1059000